

NDE-8703-RXL-H Dome PTRZ 4MP HDR X 4,4-10mm IR hidro FLEXIDOME 8100i IR – X series



- Uzaktan yapılandırma ve devreye alma. Kamera ya da lense dokunmak zorunda kalmadan gerekli görüş alanına ayarlamak için kamerayı uzaktan Yatay, Dikey Olarak Hareket Ettirme, Döndürme ve Yaklaşım Uygulama (PTRZ).
- Maksimum ayrıntıyla üst düzey düşük ışık performansı için 1/1,8 inç 4,1 MP sensöre sahip Starlight X teknolojisi
- 50 m'ye (164 ft) kadar aydınlatma için akıllı IR ile bölünmüş IR tasarımı
- IVA Pro, kişiler ve araçların steril bölgelerden kalabalık ve sıkışık alanlara kadar algılanmasını temel alan son derece güvenilir derin öğrenme özelliğini sunar
- Islak koşullarda daha iyi görünürlük ve daha az bakım ve temizlik sağlayan hidrofilik dome camı

FLEXIDOME 8100i IR 4 MP - X serisi kamera, 4 MP çözünürlükte 1/1,8 inç sensör, starlight X ve HDR X teknolojilerine sahiptir.

Starlight X teknolojisi, en zorlu durumlarda bile son derece ayrıntılı görüntüler sunarken aşırı düşük ışık hassasiyeti sağlar. HDR X, kameranın farklı ışık seviyelerinde ve hareketli nesnelerde harekete bağlı bulanıklık ve görüntü bozulmaları olmadan video yakalamasına olanak tanır. Kameranın uzaktan devreye alma işlevi minimum sürede kurulum ve devreye alma sağlar. Project Assistant uygulamasıyla bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanarak tek bir tıklamayla kamera ya da lense dokunmak zorunda kalmadan kamerayı yatay, dikey olarak hareket ettirebilir, döndürme ve yaklaşım (PTRZ) uygulayabilir, ayrıca gerekli görüş alanına yönlendirebilirsiniz.

En yeni CPP14 platformu, derin öğrenme tabanlı IVA Pro video analizini etkinleştirmek için güçlü işlem yapma özellikleri ve dahili yapay sinir ağları işlem motoru sayesinde, çok kalabalık sahnelerde bile kişilerin ve araçların son derece güvenilir bir şekilde algılanmasına olanak sağlar.

Son derece dayanıklı tasarım; kamu, ulaşım, şehir ve trafik gözetimi ve eğitim gibi sektörlerde çeşitli uygulamalar için uygundur.

İşlevler

Starlight X - Üst düzey starlight performansı

Starlight X teknolojisi, en yeni yüksek performansı, büyük piksellli sensörler, optik parçalar, gelişmiş görüntü işleme ve gürültü bastırma özellikleriyle birleştirerek standart starlight kamera ya kıyasla %70 daha yüksek hassasiyet sağlar.

HDR X - Yüksek Dinamik Aralık

HDR X teknolojisi, benzersiz sensör işlevleri ile gelişmiş algoritmaları birleştirir. Geniş dinamik aralıklı sahnelerde yüksek kaliteli hareketli nesnelerin videosunu yakalar. Ayrıca, geleneksel HDR teknolojilerinin işlevsiz kaldığı daha düşük ışık seviyelerinde HDR görüntülemeye olanak sağlar. Bunun mümkün olmasının nedeni ise HDR X - Motion optimize modunun standart HDR teknolojileri gibi birden çok pozlamayı karıştırmak yerine, sahnenin hem

vurgularındaki hem de gölgelerindeki ayrıntıları yakalamak için bir sahneden iki farklı okuma almasıdır. Birden çok pozlamayı karıştırmak, netliği azaltır ve hareketli nesneler üzerinde istenmeyen görüntüleme bozuklukları oluşturur. HDR-X bu sorunları çözerek gelişmiş dinamik aralıkla net bir görüntü sağlar.

Daha büyük bir dinamik aralık gerektiğinde, HDR X - Optimize DR veya HDR X - Extreme DR, başka bir hızlı pozlama ekleyerek performansı mutlak maksimuma kadar daha da artıracaktır. Bu, HDR X - Motion optimize ve geleneksel HDR'nin avantajlarını bir araya getirir.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Kamera IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter ve IVA Pro Privacy önceden kurulmuş olarak gelir. Uygulamaya uyarlanmış gelişmiş gözetim özellikleri için kamera analizini optimize etmek üzere diğer seçeneklere lisans eklenebilir. Gelişmiş analitik, kişiler ile araçların steril bölgelerden kalabalık ve sıkışık alanlara kadar algılanmasını ve izlenmesini temel alan son derece güvenilir derin öğrenme özelliğini sunar. Yağmur, rüzgardan kaynaklanan hareketler (ağaçlar gibi), kar, su yansımaları, gölgeler ve böcekler gibi zorlu çevresel koşulların neden olduğu yanlış tetiklere karşı dayanıklı olan kamera, hassas ve güvenilir nesne algılama, nesne takibi ve sınıflandırma sağlar. Akıllı alarm ve nesne sayma kurallar seti, önceden tanımlanmış alarmlar tetiklendiğinde sizi derhal uyarmalarını sağlar. Nesneleri kutudan çıktığı gibi sınıflandıran kamera ile yapılandırma işi artık daha kolaydır. Bu gelişmiş özelliklerle kamera, çok çeşitli ortamlar ve senaryolar için kapsamlı güvenlik kapsamı sağlar.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) - isteğe bağlı lisanslar

IVA Pro Appearance'in pazara sunulmasıyla kullanıcılar; giysilerin rengi, çantalar, şapkalar veya diğer özellikler gibi farklı özelliklere dayanan adli aramalar yaparak kişilerin daha hassas bir şekilde aranmalarına olanak sağlar. Ayrıca, IVA Pro Gun Detection'in entegrasyonu, ateşli silahlar doğrultan insanları otomatik olarak algılayarak ve sınıflandırarak güvenlik önlemlerini artırırken kapsamlı tehdit algılaması sağlar.

Ayrıca kamerada, kaza riskini azaltan ve çeşitli ortamlarda sağlığı ve güvenliği artıran kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımını algılamak için tasarlanmış IVA Pro Personal Protective Equipment (PPE) özelliği bulunmaktadır.

IVA Pro Traffic, otopan ve şehir altyapı planlaması için gerekli olan sayma ve sınıflandırmanın gibi ITS uygulamalarının yanı sıra Otomatik Olay Algılama için kamera analizini optimize etmek üzere lisanslıdır. IVA Pro License Plate, otomatik biletleme sistemleri, trafik uygulamaları ve akıllı park çözümleri için park uygulamalarında veya şehir ortamlarında araç plakalarının gerçek zamanlı tanımlanmasında mükemmeldir.

Camera Trainer

Camera Trainer programı, kullanıcının önemli nesneleri tanımlamasına ve bu nesneler için dedektör oluşturmaya olanak vermek için makine öğrenimini kullanır.

Otomatik kalibrasyon

Kamera, izleme amaçlı kullanım durumları için 2D pikselleri nesnelerin boyut, hız ve coğrafi konumu gibi 3 boyutlu gerçek dünya ölçümlerine dönüştürerek otomatik kalibrasyonu sunar. Yapay zeka teknolojisi, kameranın kalibrasyon parametrelerini belirlemek amacıyla sahnedeki kişileri ve araçları algılayıp analiz etmesine olanak sağlar. Kalibrasyon çalışmaları artık tek bir tıklama ve ardından olağan insan doğrulaması ile yapılır. Bu, maliyetleri minimumda tutup optimum doğruluk sağlarken, kalibrasyon çalışmalarını ve ayrılan zamanı azaltır.

Akıllı video yayını

Video analytics kullanan akıllı kodlama yetenekleri, bant genişliği tüketimini son derece düşük seviyelere düşürür. Yalnızca sahnedeki ilgili bilgilerin (örneğin, analytics yoluyla bulunan hareket veya nesneler) kodlanması gerekir. Kamera, sınırlı bant genişlikleri aracılığıyla canlı görüntüleme, kayıt veya uzaktan izleme için bağımsız ve yapılandırılabilir akışlar sunmasına olanak tanıyan dörtlü akış kapasitesine sahiptir. Bu akışların her biri, standart bir kamerayla karşılaştırıldığında bit hızını %90'a kadar azaltırken, amaca mükemmel şekilde uyarlanmış, yüksek kaliteli video sunmak üzere bağımsız olarak uyarlanabilir.

Elektronik görüntü sabitleme

Bir kameranın montajı sabit değilse veya titreşime açıksa görüntü kalitesi etkilenebilir. Yaklaşım değeri büyüdükçe bu titreşimlerin etkisi o kadar büyük olur, bu durum görüntüleri kullanılmaz hale getirebilir ve kullanıcı için yorgunluğa sebep olur. Kameranın görüntü sabitleme algoritması, sürekli titreşimi algılamak ve dikey ve yatay eksenlerdeki titreşim videoyu düzeltmek için dahili sensörünü kullanır. Bunun sonucunda monitörde kararlı ve düzgün bir video elde edilir.

EIS kırpm faktörü ayarlanabilir. Bu, görüş alanı ile maksimum titreşim genliği arasındaki dengeyi optimize etmenize olanak vererek kameranın olağanüstü görüntü netliği sağlmasına yardımcı olur.

DORI kapsama alanı

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Algıla, Gözle, Tanı, Tanımla) videoyu görüntüleyen kişinin kapsama alanı dahilindeki kişileri veya nesneleri tanımlama yeteneğine ilişkin bir standart sistemdir (EN-62676-4). Bir kamera/lens birleşiminin bu kriterleri karşılayabileceği maksimum mesafe aşağıda gösterilmiştir:

4,4 mm - 10 mm lense sahip 4 MP kamera*

DORI	DORI tanımı	Mesafe	Yatay genişlik
Algılama	25 piksel/m 8 piksel/ft	38 m / 121 m 118 ft / 377 ft	108 m 336 ft
Gözleme	63 piksel/m 19 piksel/ft	15 m / 48 m 50 ft / 159 ft	43 m 142 ft
Tanıma	125 piksel/m 38 piksel/ft	8 m / 24 m 25 ft / 79 ft	22 m 71 ft
Kimlik Belirleme	250 piksel/m 76 piksel/ft	4 m / 12 m 12 ft / 40 ft	11 m 35 ft

*Bu tablodaki sayılar IVA mesafelerini yansıtmaz. IVA mesafeleri için lens calculator adlı lens hesaplama web sayfasına veya Bosch IP video design tool adlı yardımcı yazılıma bakın.

Sahne modları

Birden çok yapılandırılabilir mod çeşitli uygulamalar için en iyi ayarlarla birlikte sağlanır. Tek bir tıklamayla, tamamen optimize edilmiş görüntü ayarları, koşullara uyacak şekilde seçilebilir. Sodyum aydınlatma, hızlı hareket eden nesneler veya karanlık ortamlar gibi farklı durumlar için farklı sahne modları seçilebilir.

Geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir çalışma imkanı verir ve yağmura, toza ve izinsiz müdahaleye karşı dayanıklıdır

İç ve dış mekan kullanımı için uygundur.

Kameranin sağlam tasarımı, IP66 / IP67 ve IK11 standartlarına uygundur, dome camı saldırılara ve izinsiz müdahaleye karşı koruma sağlarken kamerayı yağmur ve toza karşı da korur.

Kamera, -50 °C ila +60 °C'a (-58 °F ila +140 °F) kadar geniş bir ortam sıcaklığı aralığında çalışabilir.

Tam Uzaktan Devreye Alma

Profesyonel bir IP video gözetim kamerası kurulumu hiç bu kadar kolay olmamıştı. Aslında, teknisyen olarak hiçbir zaman eski kamera kurulumu yöntemlerine geri dönmek istemeyeceksiniz. Kurulumu ve faaliyete almayı oldukça kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir dereceye kadar basitleştirdik.

FLEXIDOME 8100i IR 4 MP - X serisi kameranın uzak devreye alma işlevi ile merdivenleri inip çıkmak zorunda kalmayacaksınız. Bosch Project Assistant uygulamasıyla bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanarak tek bir tıklamayla kameraya ya da lense dokunmak zorunda kalmadan kamerayı yatay, dikey olarak hareket ettirebilir, döndürme ve yaklaşım (PTRZ) uygulayabilir, ayrıca gerekli görüş alanına yönlendirebilirsiniz.

Tüm kameralar kurulduktan sonra uzaktan yapılandırma ile faaliyete alma daha sonraki bir aşamada da gerçekleştirilebilir. iOS, Windows or Android için sunulan Bosch Project Assistant uygulamasını kablosuz olarak

yerel ağa ve kameraya bağlamanız yeterlidir. Ya da kameranın web arayüzünü veya Bosch Configuration Manager'ı kullanarak ağ aracılığıyla kameraya uzaktan bağlanın.

Kolay montaj

Bosch montaj felsefesinin uygulandığı mekanik tasarımda bir yüzey montaj kutusu (SMB) ve kolay kablo yönetimi kullanılır.

Güç, Ethernet Üzerinden Güç plus (PoE+) ile sağlanabilir. Bu yapılandırmada kamerayı görüntülemek, kontrol etmek ve kameraya güç sağlamak için tek bir kablo bağlantısı gereklidir. PoE+ kullanıldığında kameralarda yerel güç kaynağına ihtiyaç duyulmadığından, montaj daha kolay ve daha uygun maliyetlidir.

AVF (Otomatik Değişken Odak) özelliği, teknisyenlerin kamerayı açmadan yaklaşım konumunu ayarlamalarını kolaylaştırır. 1:1 piksel eşleme özelliğine sahip motorlu otomatik yakınlaştırma/odaklama ayarı ile kameranın her zaman doğru şekilde odaklanması sağlanır.

Veri güvenliği

Özel önlemler, cihaz erişimi ve veri aktarımının en yüksek güvenlik düzeyinde yapılmasını sağlar. İlk kurulumda, kameraya yalnızca güvenli kanallar üzerinden erişilebilir ve kamera bir şifre ister. Web tarayıcısı ve görüntüleme istemcisi erişimi, 256 bit anahtarlarla AES şifreleme dahil güncellenen şifre paketleri içeren en son teknoloji TLS 1.2 protokolünü destekleyen HTTPS veya diğer protokoller ile korunabilir. Kameraya hiçbir yazılım kurulamaz ve yalnızca doğrulanmış cihaz yazılımları yüklenebilir. Güvenlik önerileri içeren üç seviyeli parola koruması kullanıcıların cihaz erişimini özelleştirmesine olanak sağlar.

Ağ ve cihaz erişimi EAP/TLS'ye sahip 802.1x ağ kimlik denetimi kullanılarak korunabilir. Saldırlara karşı üstün koruma Yerleşik Oturum Açma Güvenlik Duvarı, yerleşik Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve Genel Anahtar Altyapısı (PKI) desteği ile garanti edilir.

Gelişmiş sertifika yönetimi şunları sunar:

- Gerektiğinde otomatik olarak oluşturulan kendi kendine imzalanan benzersiz sertifikalar
- Kimlik denetimi için istemci ve sunucu sertifikaları
- Gerçeklik kanıtı için istemci sertifikaları
- Şifrelenmiş özel anahtarlı sertifikalar
- 4096 anahtar uzunluğu

Gelişmiş uçta kayıt

Gelişmiş uçta kayıt, aşağıdaki işlevlerin birleştirilmesi nedeniyle en güvenilir depolama çözümünü sunar:

- Aşağıdakiler gibi ayarlanabilen çift microSD kartlar:
 - Yansıtılmış, yedek depolama alanı için
 - Yük devri, genişletilmiş servis aralıkları için

- Geniştirilmiş, maksimum tutma süresi için
- Endüstriyel microSD kart oldukça uzun kullanım ömrü sağlar
- Endüstriyel microSD kartta (1. yuva) durum izleme olanağı erken servis göstergesi sağlar

Bulut tabanlı hizmetler

Bosch Güvenlik Bulutu'nu kullanarak desteklenen cihazları tarayıcı tabanlı arayüz veya standart araçları kullanarak yapılandırabilirsiniz, sorunlarını giderebilirsiniz ve güncelleyebilirsiniz. Remote Portal'da tek tıklamayla Bulut VMS ya da VideoView+ gibi Alarm Yönetimi katma değerli hizmetleri etkinleştirebilirsiniz.

VideoView+ cihazınıza her yerden ve her zaman uzaktan bağlanmak için kullanımı kolay ve uygun maliyetli bir çözüm sunar. Binanızı izlemek ve herhangi bir olay hakkında bilgi almak için Bosch bulutun gücünden faydalanın. VideoView+ ayrıca Video Security Client aracılığıyla 8'e kadar eş zamanlı cihaz veya Android ve iOS uygulama istemcilerinde 4'e kadar eş zamanlı cihazdan yerel ve uzaktan canlı akış sağlar. Bu, kaydedilmiş olaylar için arama kriterleri tanımlamak ve gerçekleştirmek üzere oynatma ve aktarma işlevlerinin yanı sıra adli arama da içerir.

Bosch Remote Portal

Güvenli bulut altyapısı Remote Portal ile bağlı Bosch cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Remote Portal'dan şunları yapabilirsiniz:

- Bağlı Bosch cihazlarınızın ilk yapılandırmasını tamamlayın (çevrimiçi veya çevrimdışı).
- Tek veya birden fazla cihazın cihaz yazılımını güncelleyin.
- Sertifikaları yönetin.
- Bağlı Bosch cihazlarının durumunu izleme.

Sistem entegrasyonu ve ONVIF uyumluluğu

Kamera ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M ve ONVIF Profile T teknik özelliklerine uygundur. Kamera H.265 yapılandırması için ONVIF Profile T'nin parçası olan Media Service 2'yi destekler. Bu standartlara uyumluluk, üreticiden bağımsız olarak ağ video ürünlerinin birlikte uyumlu bir biçimde çalışmasını güvence altına alır. Sistem entegratörleri, kamerayı büyük projelere entegre etmek için kameranın dahili özelliklerine kolayca erişebilir. Daha fazla bilgi için Integration Partner Program (IPP) web sitesini (ipp.boschsecurity.com) ziyaret edin.

Modüler kamera montaj düzenekleri ve aksesuarları

Kamera, yüzeyinde su damlacıklarının oluşmasını, kir, toz ve diğer kirlleticilerin birikmesini önleyen ve yağmur ve çiyden kaynaklanan bulanık görüntü olasılığını azaltan

hidrofilik bir dome camı ile önceden monte edilmiş olarak gelir. Bu, daha az sıklıkta temizlik ve bakım yapılmasını ve böylece kullanıcının zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmesini sağlar.

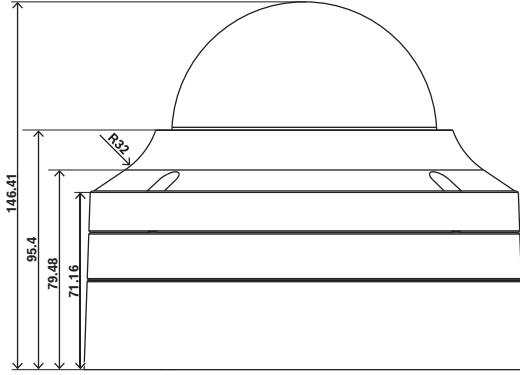
Farklı platformlarda tutarlı bir tasarıma ve çok çeşitli kurulum olanaklarına imkan tanıyan eksiksiz bir modüler kamera montaj düzeneği ve aksesuar yelpazesi mevcuttur. Kamera sorunsuz biçimde uyan ve farklı kurulum seçeneklerini önceki nesiller arasında genişleten birkaç özel aksesuar da bulunmaktadır.

Mevcut diğer seçenekler şunlardır: boyanabilir kapak, kamera üstü hava koruyucu, şeffaf veya renkli dome camı, tavan içi montaj kitleri, güç ve fiber optik içeren bir gözetleme kabini ve farklı montaj seçenekleri.

Düzenleyici bilgiler

Standartlar	Tip
Emisyon	EN 55032 (sınıf A), EN IEC 61000-6-4, EN 50121-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), CFR 47 FCC, bölüm 15B (sınıf A), ICES-003, AS/NZS CISPR 32
Bağışıklık	EN 55035, EN IEC 61000-6-2, EN 50130-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6), EN 50121-4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6)
Çevresel Özellikler	EN 50130-5 Sınıf IV-A (EN 60068-2-2, EN 60068-2-5, EN 60068-2-6, EN 60068-2-18, EN 60068-2-27, EN 60068-2-30, EN 60068-2-42, EN 60068-2-52, EN 60068-2-75, EN 60068-2-78, EN 60529), NDA-8002-PLN ile birlikte UL 2043, Nema TS 2 Bölüm 2
Güvenlik	EN 62368-1, UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC 62471, EN 62471
Görüntü performansı	IEC 62676-5
HD	SMPTE 296M-2001 (Çözünürlük: 1280x720) SMPTE 274M-2008 (Çözünürlük: 1920x1080)
Renk gösterimi	ITU-R BT.709-6
ONVIF uyumluluğu	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Darbelerle karşı koruma	EN 62262 (IK11)
Su/tozdan korunma	EN 60529 (IP66/IP67), ISO 20653 (IP6K9K), UL50E (Tip 4X)
Çevresel Özellikler	2011/65/EU RoHS (EN IEC 63000), 1999/45/EC ve 1907/2006 REACH, 2012/19/EU WEEE, 94/62/EC Ambalaj
İşaretler	CE, cULus, WEEE, RCM, VCCI, BIS, KCC, Çin RoHS, Cmm
Uyumluluk	NDAA ve TAA uyumlu

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
ABD	UL 2900-2-3 CAP 4791462681-003 Cybersecurity Assurance Program
Global	IEC 62443-4-1 Industrial Cyber Security Capability
Avrupa	CE

Kurulum/yapılandırma notları

mm (inç) olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	FLEXIDOME 8100i IR 4 MP - X serisi kamera
1	T-20 güvenlik Torx ucu
1	Mini tornavida
1	IP66 lastik rondela
1	IP67 rondela
1	Ağ bağlantı ek kablosu 50 cm
3	Tanıtma etiketi
1	Hızlı montaj kılavuzu
1	Güvenlik bilgileri

Teknik özellikler**Elektriksel Özellikler**

PoE girişi	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4 PoE+ ve yedek güç, yedekli çalışma için eş zamanlı olarak bağlanabilir
Giriş gerilimi (VAC)	24 VAC $\pm$ 10%
Giriş gerilimi (VDC)	12 VDC – 26 VDC $\pm$ 10%
Güç tüketimi PoE (W) (tipik – maksimum)	7 W – 25.5 W
Güç tüketimi VAC (VA) (tipik – maksimum)	12 VA – 38.4 VA

Güç tüketimi VAC (W) (tipik – maksimum)	6.9 W – 20.7 W
Güç tüketimi VDC (W) (tipik – maksimum)	7.2 W – 28.4 W

Sensör

Toplam sensör pikseli	4.10 MP yaklaşık
Sensör tipi	1/1.8 inch CMOS; 2,9 μ m
Etkin piksel sayısı (Y x D)	2,688 x 1,520

Hassasiyet

Düşük ışık teknolojisi	starlight X
Renkli (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.0090 lx(F1.3)
Siyah-beyaz (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.0007 lx (F1.3)

Dinamik aralık

WDR teknolojisi	HDR X
Yüksek dinamik aralık (HDR) (dB)	141 dB HDR X

Optik

Lens odak uzaklığı (mm)	4.4 mm – 10 mm
İris kontrolü	P-iris
Yatay görüş alanı (°)	110° – 48°
Dikey görüş alanı (°)	56° – 27°
Lens diyaframı (f)	F1.3 - F1.97
Yaklaşım/odak kontrolü	Motorlu

Gece görüşü

Kızılötesi işlevi	Açık; Kapalı; Otomatik; Akıllı; Kızılötesi
Kızılötesi yoğunluğu	Manuel olarak ayarlanabilir; Otomatik; Akıllı yoğunluk
Dahili IR (m)	50 m
Dahili IR (ft)	164 ft
Dalga boyu (nm)	850 nm

Video akışı

Video sıkıştırma	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Sensör modları	25 fps, HDR X, 2688 x 1520 (4,1 MP); 30 fps, HDR X, 2688 x 1520 (4,1 MP); 50 fps, 2688 x 1520 (4,1 MP); 60 fps, 2688 x 1520 (4,1 MP)
Akış	H.265'te birden fazla yapılandırılabilir video akışı; H.264 and M-JPEG; Yapılandırılabilir kare hızı ve bant genişliği; Bosch Intelligent Streaming
Kare hızı (fps)	1 fps – 60 fps
Kamera işlem gecikme süresi	<67ms
GOP yapısı	IP; IBP; IBBP
Video sinyal-gürültü oranı (dB)	>55 dB
Çözünürlük	4 MP (16:9): 4,1 MP (2688 x 1520) 2 MP - 1920 x 1080 1,3 MP - 1536 x 864 1 MP - 1280 x 720 0,3 MP - 768 x 432 0,3 MP - 720 x 400 0,1 MP - 512 x 288 4 MP Dikey (9:16): 4,1 MP (1520 x 2688) 2 MP - (1080 x 1920) 1,3 MP - (864 x 1536) 1 MP - (720 x 1280) 0,3 MP - (432 x 768) 0,3 MP - (400 x 720) 0,1 MP - (288 x 512)

Video işlevleri

ALC	Mod (standart, floresan), Seviye, Ortalama ve tepe, Hız, Maksimum kazanım; Ayarlanabilir
Obtüratör modları	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/25 min; 1/15,000 max; Varsayılan örtücü
Gündüz/gece	Otomatik (ayarlanabilir anahtar noktaları); Renkli; Monokrom
Görüş alanı ayarı	Motorlu yatay, dikey hareket, döndürme; Otomatik odaklama

Kamera işlevleri	Görüntüyü yansıt; 90° dönüş; 180° dönüş; Dik mod dahil 270° dönüş; Arka ışık dengeleme (BLC); Intelligent dynamic noise reduction; Kontrast iyileştirme; Keskinlik iyileştirme; Intelligent Defog; Piksel sayacı; Dış müdahale algılama; Doygunluk; Parlaklık
Kamera LED'i	Otomatik devre dışı bırakma; Etkinleştirme; Devre dışı bırakma
Beyaz dengesi (K)	2,000 K – 10,000 K
Beyaz dengesi modları	Temel; Standart; Hakim renk; Manuel mod; Askıya alma modu; 4 otomatik mod; Sodyum lamba
Gizlilik maskesi sayısı	8 Tamamen programlanabilir bağımsız bölgeler
Ekran damgası	Ad; Logo; Tarih/saat; Alarm mesajı
Sahne modları	Trafik; Gece optimize edildi; Canlı; Düşük bit hızı; Spor ve oyun; Perakende; Intelligent AE; İç mekan; Dış mekan; Plaka tanıma
Konumlandırma	Montaj yüksekliği; Koordinatlar

Video içerik analizi

Analiz tipi	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; IVA Pro Privacy; Camera Trainer
Alarm tetikleyiciler	Her türlü nesne; Alanda nesne; Hat geçişi; Alana gir/alandan çık; Gezinme; Güzergahı takip et; Boşta/kaldırılan nesne; Sayım; Doluluk; Koşul değişikliği; Benzerlik araması; Duran veya hareket etmeye başlayan nesneler
Nesne filtreleri	Süre; Boyut; En-boy oranı; Hız; Yön; Renkli; Nesne sınıfları (6)
İzleme modları	Standart (2B) izleme; 3B izleme; 3B kişi izleme; Gemi izleme; Müze modu
Kalibrasyon	3D otomatik kalibrasyon
Olası alarm kuralı sayısı (eş zamanlı)	16
Ek işlevler	Dış müdahale algılama
Desteklenen analizler	IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance; IVA Pro Personal Protective Equipment; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro License Plate; IVA Pro Vehicle Make Model; IVA Pro Dangerous Good Signs; IVA Pro License Plate + Make Model

Depolama

Dahili veri depolama alanı	5-s-pre-alarm-recording
Bellek kartı yuvası	Çift mikro SDHC; Çift mikro SDXC; 2 TB'a kadar çift mikro SD kart
Çift mikro SD kart yuvası yapılandırılmaları	Yansıtma (yedek depolama); Yük devretme (genişletilmiş servis aralığı); Genişleme (maksimum tutma süresi); Otomatik Ağ Yenileme

Girişler ve çıkışlar

Ethernet	Korumalı RJ45
Dahili mikrofon	Evet
Ses girişi (hat seviyesi)	Tipik 10 kOhm; maksimum 1 Vrms
Ses çıkışı (hat seviyesi)	Tipik 1,5 kOhm; 1 Vrms
Alarm girişleri	2
Alarm çıkışları	1
Güç çıkışı	12 VDC, maksimum 50mA
Aşırı gerilim koruması	1 kV; 1 kA'den toprağa (8/20 µs)
Fiber optik elemanlar (ayrıca satılır)	Bir Gözetim Kabini içine monte edilen Fiber Optik Ethernet Ortam Dönüştürücü seti (VG4-SFPSCKT), monte edilen kameraya fiber optik arayüz sağlar

Ses

Sıkıştırma ve örnekleme hızı	G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	>50 dB
Ses yayını	Tam çift yönlü; Yarı çift yönlü

Ağ

Protokoller/standartlar	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/SRTP/RTCP; RTSP/RTSPS; IGMP V2/V3; ICMPv6; FTP/Secure FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, bağlantı yerel adresi); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest kimlik denetimi, SCEP
Ethernet tipi	10/100/1000BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex

Uygunluk	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M
----------	---

Platform

Ortak Ürün Platformu	CPP14
----------------------	-------

Veri güvenliği

Kripto yardımcı işlemcisi (TPM)	RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI	X.509 sertifikaları
Uçtan uca şifreleme	Desteklenen VMS ile uçtan uca
Şifreleme	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Yerel depolama şifrelemesi	AES-XTS
Video kimlik denetimi	MD5; SHA-1; SHA-256; Sağlama toplamı
Cihaz yazılım koruması	İmzalı cihaz yazılımı; Güvenli önyükleme; Yazılım mühürleme

Mekanik Özellikler

Malzeme	Muhafaza: Alüminyum
Dome camı malzemesi	Saydam polikarbonat
Yatay hareket aralığı (°)	0° – 361°
Dikey hareket aralığı (°)	-3° – 85°
Döndürme aralığı (°)	-95° – 95°
Boyutlar (Ø x Y) (mm)	175 mm x 148 mm
Boyutlar (Ø x Y) (inç)	6.9 in x 5.7 in
Ağırlık (kg)	2.30 kg
Ağırlık (lb)	5.07 lb
Renk (RAL)	RAL 9003 Parlak beyaz
Montaj tipi	Yüzeye monte

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	-50 °C – 60 °C; Şek. 2.1 test profili kullanılarak, NEMA TS 2-2021, paragraf 2.1.5.1'e göre 74 °C'ye kadar
Çalışma sıcaklığı (°F)	-58 °F – 140 °F; Şek. 2.1 test profili kullanılarak, NEMA TS 2-2021, paragraf 2.1.5.1'e göre 165 °F'ye kadar

Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
İlk çalışma sıcaklığı (°C)	-40 °C
İlk çalışma sıcaklığı (°F)	-40 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşmaz (%)	5% – 93%
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşma (%)	5% – 100%
Depolama bağıl nemi (%)	0% – 98%
Darbe koruması	IK11
IP sınıfı	IP66; IP67; IP6K9K
Koruma derecesi	NEMA tip 4X
Menşe ülke	Portekiz

Sipariş bilgileri

NDE-8703-RXL-H Dome PTRZ 4MP HDR X 4,4-10mm IR hidro

Hidrofilik dome camı, starlight X, HDR X özellikli sabit dome kamera 4 MP, IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter, IVA Pro Privacy, IP66/IP67, IK11, H.264/H.265, 4,4-10 mm lens, kızılötesi

NDAA ve TAA uyumlu

Sipariş numarası **NDE-8703-RXL-H**

Aksesuarlar

NDA-8000-CND Kablo borusu adaptörü, 4 parça

Kameralar için kanal adaptörü, 4 parça

Sipariş numarası **NDA-8000-CND**

NDA-8000-CBL Şeffaf yedek dome camı

FLEXIDOME IP 8000i ve FLEXIDOME 8100i kameralar için şeffaf yedek dome camı.

Sipariş numarası **NDA-8000-CBL**

NDA-8000-TBL Siyah Saydam Dome Camı

FLEXIDOME IP 8000i ve FLEXIDOME 8100i kameralar için renkli dome camı

Sipariş numarası **NDA-8000-TBL**

NDA-8000-WPIR Kamera üzeri hava koş. karşı koruyucu IR

FLEXIDOME 8100i IR kameralar için kamera üzeri hava şartlarına karşı koruma

Sipariş numarası **NDA-8000-WPIR**

NDA-8000-PIPWIR Askılı arayüz plakası, dış mekan IR
FLEXIDOME 8100i IR kameralar için hava şartlarına karşı korumalı, askılı montaj arayüz plakası

Sipariş numarası **NDA-8000-PIPWIR**

NDA-8002-PLEN Plenum sınıfı asma tavan seti

FLEXIDOME IP 8000i ve FLEXIDOME 8100i kameralar için plenum sınıfı asma tavan montaj seti.

Sipariş numarası **NDA-8002-PLEN**

NDA-8002-IC Tavan içi montaj seti

FLEXIDOME 8000i ve FLEXIDOME 8100i kameralar için mikrofon desteği ile tavana montaj seti.

Sipariş numarası **NDA-8002-IC**

NDA-8000-SP Asma tavana montaj destek seti

FLEXIDOME IP 8000i ve FLEXIDOME 8100i kameralar için asma tavan montaj setine yönelik yumuşak tavan desteği

Sipariş numarası **NDA-8000-SP**

NDA-8000-PCIR Boyanabilir kapak, 4ad. IR

FLEXIDOME 8100i IR kameralar için boyanabilir kapak

Sipariş numarası **NDA-8000-PCIR**

NDA-U-WMT Askılı duvara montaj

Dome kameralar için evrensel duvara montaj düzeneği, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-WMT**

NDA-U-PMT Askılı boruya montaj, 12" (31cm)

Yarı küresel kameralar için evrensel boruya montaj düzeneği, 31 cm, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTS Askılı boruya montaj, 4" (11cm)

Dome kameralar için evrensel askılı boruya montaj düzeneği, 11 cm (4 inç), beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTS**

NDA-U-WMTG Askılı duvara mon. düzeneği, alet kutusu

Evrensel duvara montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMTG Askılı boruya mon. düzeneği, alet kutusu

Evrensel boruya montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTG**

NDA-U-PMTE Askılı boru uzatması, 50cm (20inç)

Evrensel boruya montaj düzeneği uzatması, 50 cm, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana monte SMB

Duvara montaj veya boruya montaj düzeneği için yüzeye montaj kutusu (SMB).

Sipariş numarası **NDA-U-PSMB**

NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü, küçük

Direğe montaj adaptörü küçük

Evrensel direk adaptörü, beyaz; küçük.

Sipariş numarası **NDA-U-PMAS****NDA-U-PMAL Direğe montaj adaptörü büyük**

Evrensel direğe montaj adaptörü, beyaz; büyük

Sipariş numarası **NDA-U-PMAL****NDA-U-RMT Askılı çatı korkuluğuna montaj düzeneği**

Dome kameralar için evrensel çatı montajı, beyaz, dış mekan kullanımı için

Sipariş numarası **NDA-U-RMT****LTC 9230/01 Çatı korkuluğuna montaj adaptörü**

NDA-U-RMT'yi düz bir yüzeye monte etmek için düz çatı montaj adaptörü.

Sipariş numarası **LTC 9230/01****NDA-U-DWMT İkili askılı duvara montaj düzeneği**

Dome kameralar için evrensel çift duvara montaj düzeneği

Sipariş numarası **NDA-U-DWMT****NDA-U-PA0 Video gözetim kabini 24VAC**

Gözetim kabini, 24 VAC giriş, 24 VAC çıkış

Sipariş numarası **NDA-U-PA0****NDA-U-PA1 Video gözetim kabini 120VAC**

Gözetim kabini, 100-120 VAC 50/60 Hz giriş, 24 VAC çıkış

Sipariş numarası **NDA-U-PA1****NDA-U-PA2 Video gözetim kabini 230VAC**

Gözetim kabini, 230 VAC giriş, 24 VAC çıkış

Sipariş numarası **NDA-U-PA2****NBA-7070-PA0 Direk monte video gözetim kabini 24VAC**

Doğrudan monteli gözetim kabini, 24 VAC

Sipariş numarası **NBA-7070-PA0****NBA-7070-PA1 Direk monte video gözetim kabini 120VAC**

Doğrudan monteli gözetim kabini, 120 VAC

Sipariş numarası **NBA-7070-PA1****NBA-7070-PA2 Direk monte video gözetim kabini 230VAC**

Doğrudan monteli gözetim kabini, 230 VAC

Sipariş numarası **NBA-7070-PA2****VG4-SFPSCKT Ethernet-SFP arayüz seti**

Ethernet ortam dönüştürücü video verici/veri alıcı fiber optik seti

Sipariş numarası **VG4-SFPSCKT****SFP-2 Fiber modülü, çok modlu, 1310nm, 2LC**

SFP Fiber Optik Modülü, 2 km (1,2 mil), 2 LC konnektörü.

Çok modlu

1310 nm

Sipariş numarası **SFP-2****SFP-3 Fiber modülü, tek modlu, 1310nm, 2LC**

SFP Fiber Optik Modülü, 20 km (12,4 mil), 2 LC konnektörü.

Tek modlu

1310 nm

Sipariş numarası **SFP-3****SFP-25 Fiber modülü, 1310/1550nm, 1SC**

SFP Fiber Optik Modülü, 2 km (1,2 mil), 1 SC konnektörü

Çok modlu

1310/1550 nm

Sipariş numarası **SFP-25****SFP-26 Fiber modülü, 1550/1310nm, 1SC**

SFP Fiber Optik Modülü, 2 km (1,2 mil), 1 SC konnektörü

Çok modlu

1550/1310 nm

Sipariş numarası **SFP-26****Yazılım Seçenekleri****MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic**

Trafik izleme ve Otomatik Olay Algılama için derin sinir ağı teknolojisine dayanan video analiz yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-TRA****MVC-IVA-APC IVA Pro Görünüm**

Gelişmiş adli aramaya olanak tanıyan ayrıntılı kişi görünümü özellikleri için derin sinir ağı teknolojisine dayalı video analytics yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-APC****MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE**

Kişisel koruyucu ekipmanların algılanması için derin yapay sinir ağları teknolojisine dayanan video analiz yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-PPE****MVC-IVA-LPR IVA Pro Plaka**

Araç plakası bilgilerini algılamak için derin yapay sinir ağları teknolojisine dayalı video analiz yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-LPR****MVC-IVA-MMR IVA Pro Araç Marka Modeli**

Araç bilgilerini algılamak için derin yapay sinir ağları teknolojisine dayalı video analiz yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-MMR****MVC-IVA-DGS IVA Pro Tehlikeli Madde İşaretleri**

Tehlikeli ürün işaretlerini algılamak için derin sinir ağı teknolojisine dayalı video analiz yazılımıdır.

Sipariş numarası **MVC-IVA-DGS****MVC-IVA-LPRX IVA Pro Plaka + Marka Model**

Araç plakası ve araç bilgilerini algılamak için derin sinir ağı teknolojisine dayalı video analiz yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-LPRX**

MVC-IVA-VGD IVA Pro Visual Silah Algılama

Ayakta duran kişileri ve sallanan silahları algılayacak şekilde tasarlanmış derin yapay sinir ağı teknolojisine dayanan video analiz yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-VGD**



<https://www.iqsight.com>