

NMM-7703-AL 多传感器半球摄像机4x5MP 3.2-8.1mm , IP66 IR

FLEXIDOME multi+ 7100i IR



- 独特的模块化设计，允许将摄像机与中心位置的云台摄像机、全景摄像机或固定摄像机组合使用。
- HDR X - 高动态范围，可清晰呈现场景中明亮区域和阴暗区域的所有细节，并且避免产生HDR模式下的模糊图像和移动伪影
- MultiGuard PTZ 可根据多成像器摄像机检测到的物体或用户手动操作来控制 PTZ 摄像机的方向
- 通过强大的 SoC 引擎实现基于人工智能的智能能力
- 集成环绕红外照明，可在漆黑场景下提供最远30米的补光距离。

FLEXIDOME multi+ 7100i 将强大的多成像器技术与先进的智能和无与伦比的系统灵活性相结合。专为机场和城市监控等严苛环境而设计，它在单个单元中集成了四个带 AVF 镜头的独立成像器，显著降低了安装复杂性和总体拥有成本。该摄像机可为大型繁忙区域、360° 全景、交通路口和建筑物拐角处提供出色的覆盖范围。

这款摄像机具有功能强大的嵌入式处理器和专用硬件，可支持高级机器学习和基于深度神经网络的视频分析功能。内置专业型智能视频分析(IVA Pro)，进一步丰富了完整态势感知功能，可触发相关警报。

MultiGuard PTZ 功能与 PTZ 摄像机集成后，可提供 360° 视角和快速 PTZ 精度，自动放大检测到的事件，或允许操作员控制以立即对焦。

借助适配器套件，用户可以轻松扩展其设置，组合其他类型的摄像头，例如车牌识别 (LPR) 单元或全景传感器，从而消除盲区，打造灵活的高性能解决方案，以满足其特定的安全需求。

功能

MultiGuard PTZ


MultiGuard PTZ 是一种智能混合解决方案，它将多成像摄像机的广域可视性与云台摄像机的精度和响应速度相结合。MultiGuard PTZ 旨在提供全面的态势感知，可自动检测大范围内的活动，并立即放大以捕捉感兴趣的事件或物体的详细、高分辨率特写。

MultiGuard PTZ 由先进的 IVA Pro 提供支持，可在无人值守模式下运行，在该模式下可自动进行检测和跟踪；也可在有人值守模式下运行，在该模式下，安保人员只需单击一下即可进行控制。最终形成了一个无缝系统，确保您能够高效、智能、实时地查看所有内容并专注于任何事项。

灵活性

适配器套件的模块化设计可实现摄像头系统的自由组合集成，旨在为各种安全应用提供最大的灵活性。这种独特的解决方案让客户能够构建他们所需的精确成像设置，将多种类型的相机组合到一个统一的高性能平台中。无论您需要监测大片开放区域、捕捉远距离细节，还是添加专门的分析功能，适配器套件都能让您自由地调整和优化您的系统，从而确保无与伦比的清晰度、覆盖范围和操作灵活性。

对于涉及 AUTODOME 7100i 和 7100s 的应用，该摄像机可以直接连接，无需适配套件，从而简化安装，同时保持完整的性能和兼容性。

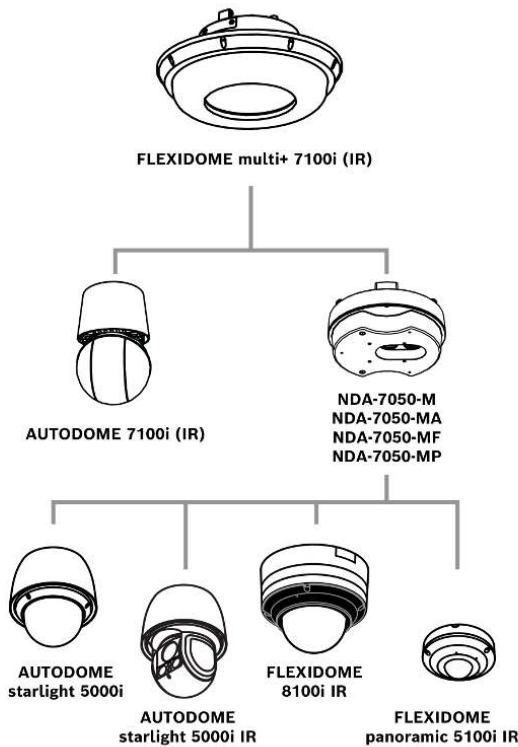

4×500万像素多方向监控

四个独立的500万像素图像传感器，配备各自独立的远程变焦与对焦镜头，可捕获总分辨率为4×500万像素的高质量图像。

四个图像传感器均可沿着圆形轨道进行双轴移动，灵活设置。如此就能全面覆盖并从各个角度拍摄细腻清晰的图像，可实现全面的视频监控覆盖，通过单个IP地址即可查看四个不同的视图。

HDR X - 高动态范围

HDR X技术能够在高动态范围的场景中捕捉运动物体的高质量视频。HDR X - 运动优化模式从一次曝光中读取两次不同的图像，以捕捉场景高光和阴影中的细节，而不是像标准HDR技术那样混合多次曝光，从而降低清晰度并在运动物体上产生不必要的图像伪影。

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

相机附带IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter，以及IVA Pro Privacy 已预装。可以授权使用其他选项来优化摄像机分析，从而针对具体应用增强监控功能。先进的分析功能可为从无菌区到拥挤场所在内的各种场景提供人员和车辆探测和跟踪功能。该功能基于深度学习打造，提供的信息高度可靠。该摄像机能够防止由雨、风引起的运动（如树木）、雪、冰雹、水反射、阴影和昆虫等恶劣环境条件引起的误触发，从而确保准确可靠地进行对象探测、跟踪和分类。内置智能的警报和计数器规则，可确保在触发预定义警报时及时发出提醒。

得益于摄像机的对象分类功能，配置工作愈发简单。利用这些先进的功能，这款摄像机可在多种环境和场景中提供全面的安全覆盖。

注：此摄像机的 IVA Pro Privacy 支持将在未来的固件版本中提供。

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro- 可选授权

随着IVA Pro Appearance的推出，用户可以根据不同的特征（例如衣服、包、帽子的颜色或其他特征）进行取证搜索，从而更精确地搜索个人。

此外，该摄像机现配备IVA Pro Personal Protective Equipment(PPE) 功能，专用于检测个人防护装备的正确使用情况，有助于降低事故风险，并在多种环境中促进健康与安全。

IVA Pro Traffic可通过许可证使用，以优化ITS应用的摄像机分析，例如计数和分类以及自动事件探测，这些都是高速公路和城市基础设施规划所必不可少的功能。

单个IVA Pro许可证涵盖所有四个摄像头图像传感器。每个相机成像器独立运行。这样一来，不同的视频分析应用程序就可以同时运行。

自动校准

摄像机通过将二维像素转换为三维真实世界测量值（例如对象的大小、速度和地理位置）来实现自动校准，以便跟踪使用情景。借助AI技术，其可以探测和分析场景中的人员和车辆，以确定校准参数。现在的校准工作只需单击一次，然后完成常规的人工验证即可。这减少了校准工作量或时间投入，确保实现出色的精度，同时充分降低成本。

双向通话和内置话筒

双向通话功能允许操作员通过外部音频线路输入和输出与来访人员或入侵者交流。还可以通过集成话筒捕获清晰的语音。通过集成话筒或外置话筒，可以使用音频检测功能生成报警，以提醒安防人员更加快速主动地采取行动。如果当地法律要求，可以禁用话筒。

智能数据流

智能编码功能利用视频分析功能可充分降低带宽占用量。场景中，只有相关的信息（如移动）或通过分析发现的物体才需要编码。该摄像机支持四流传输，能够提供独立且可配置的视频流，通过有限带宽进行实况观看、录像或远程监控。这些流都可以独立调整，以提供高质量的视频，非常适合特定目的，同时与标准摄像机相比，比特率降幅高达50%。

DORI覆盖

DORI（检测、观察、识别、鉴别）是一个标准系统（EN-62676-4），用来定义观看视频的人在拍摄区域内分辨人或物体的能力。针对这些标准，摄像机/镜头组合可达到的最大距离如下所示：

5 MP摄像机，配备3.2毫米 - 8.1毫米镜头

DORI	DORI定义	宽度	水平宽度
探测	25像素/米	40 米 / 155 米	104 米
	8像素/英尺	131 英尺 / 510 英尺	340 英尺

DORI	DORI定义	宽度	水平宽度
观察	63像素/米 19像素/英尺	16米 / 62 米 52 英尺 / 202 英尺	41米 135 英尺
识别	125像素/米 38像素/英尺	8米 / 31 米 26 英尺 / 102 英尺	21米 68 英尺
鉴别	250像素/米 76像素/英尺	4米/16米 13 英尺 / 51 英尺	10米 34 英尺

*表中数据不代表IVA距离。关于 IVA 检测距离，请参阅 Design Hub。

数据安全

安全始于生产环节，每台设备在此阶段均被赋予独一无二的加密身份。该设备从首次启动开始，各安全层即通过 Secure Element 3.0安全芯片保护数据并确保交互安全。该芯片提供企业级网络安全防护，由内而外强化系统完整性。安全集成协议可保障与第三方系统、云平台及网络基础设施的连接安全，而独立的第三方认证则对安全产品生命周期与供应链实践进行了有效性验证。系统从而能够持续保持受保护状态、可靠运行，并符合现代法规标准。

高级前端录像

高级前端录像与以下功能相结合，可提供可靠的存储解决方案：

- 双microSD卡，可设置为：
 - 镜像，用于冗余存储。
 - 故障转移，用于延长服务间隔。
 - 扩展，用于最长保留时间。
- 支持监控级microSD卡，可实现超长使用寿命。
- 两张microSD卡的健康监测功能可提供早期维护提示。

基于云的服务

通过安全云，您可以使用基于浏览器的界面或标准工具来进行配置、排除故障和更新支持的设备。

只需点击一下 Remote Portal，即可激活其他增值服务，例如 Alarm Management 在 Cloud VMS中，或 VideoView+中。

VideoView+ 提供了一种易于使用且经济高效的解决方案，可随时随地远程连接至您的设备。利用云端力量监控您的场所，并在发生任何事件时获得通知。VideoView+ 还可通过 Video Security Client 实现本地及远程实时串流，最多支持 8 台并发设备；或在 Android 和 iOS 应用客户端上最多支持 4 台并发设备。

这包括回放和导出功能，以及用于定义和执行录制事件搜索条件的取证搜索功能，并支持 Genetec Security Center SaaS，从而实现直接到云端的视频流传输。



Remote Portal

Remote Portal 是一项安全的云服务，可实现设备的轻松在线管理。它让您能够通过Web门户或Configuration Manager免费配置、监控和维护所有连接的站点和设备的健康状态。

监管信息

型号	标准
发射标准	EN 55032 (A 类)、FCC 47 CFR 第 15B 部分 (A 类)、ICES-003 第 7 期、VCCI-CISPR 32、EN 50121-4
抗扰性标准	EN 55035、EN 50121-4、EN 50130-4；IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11
环境标准	EN50130-5、IV类、固定设备、一般户外、NEMA 2.1.5.1 STD2 (仅盖板温度测试)、NEMA TS2、EN IEC 63000、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-18、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-42、IEC 60068-2-52、IEC 60068-2-75、EN 60529
安全标准	EN 62368-1、IEC 62368-1、UL 62368-1、EN 62471
耐腐蚀	IEC 60068-2-42、IEC 60068-2-52
图像性能标准	IEC 62676-5
HD	SMPTE 274M-2008 (清晰度：1920x1080)
色彩表示标准	ITU-R BT.709-6
符合ONVIF标准	EN 50132-5-2、EN 62676-2
撞击防护标准	IEC/EN 62262 (IK10)
防水/防尘标准	EN 60529 (IP66) 和 UL50E (4X型)
环境标准	RoHS EU、2011/65/EU 和 2015/863/EU、WEEE EU、2012/19/EU、94/62/EC 包装
认证标志	CE、FCC、UL、中国RoHS、VCCI、RCM
合规性	北美和拉丁美洲模式：符合 NDAA 和 TAA 标准 欧洲和亚太模式：符合 NDAA 标准

安装/配置说明

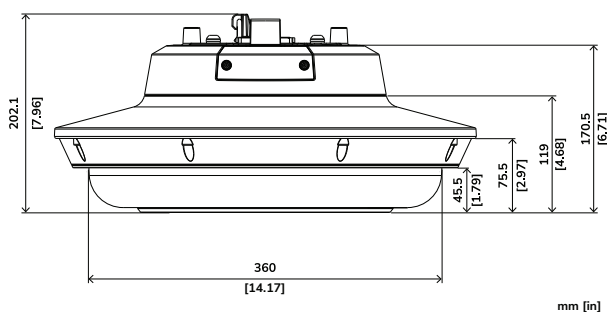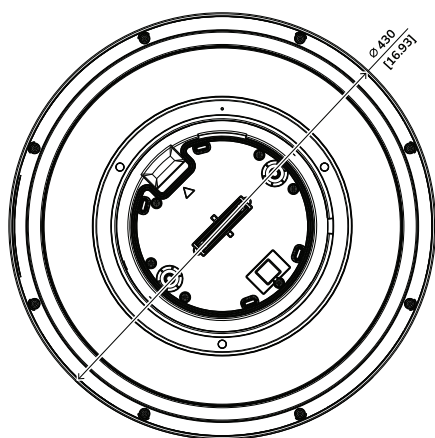

尺寸 (单位 : 毫米 (英寸))

下表列出了 FLEXIDOME multi+ 7100i 的电源选项信息 :

	适配器套件	PoE bt	24 VDC	24 VAC
独立	NDA-7050-M	o	o	
配备 AUTODOME 5000i IR	NDA-7050-MA	o	o	
配备 AUTODOME 5000i	NDA-7050-MA	x	x	
配备 AUTODOME 7100i/7100s (IR)		x	x	
配备 FLEXIDOME panoramic 5100i IR	NDA-7050-MP	o	o	
配备 FLEXIDOME 8100i/8100s	NDA-7050-MF	o	o	

o = 可选 (至少需要一项)

x = 必填

在低于 -30 °C 的温度下运行可能需要额外的功率输入 (o)。注意 : NDA-7050-MP 和 NDA-7050-MF 适配器套件将在未来的版本中推出。

随附部件

数量	部件
1	NMM-7703-AL 摄像机
1	TR20 键
1	快速安装指南
1	安全和安保信息
3	标识标签
1	红外屏蔽罩
3	橡胶盖

技术指标

传感器

传感器总像素数	5 MP (大约)
有效像素(水平x垂直)	2592 x 1944 (4:3)
传感器类型	1/2.8 inch CMOS 2.0微米

灵敏度

低光照技术	starlight
彩色(lx) (根据IEC 62676第5部分测得的灵敏度)	0.035 lx
单色(lx) (根据IEC 62676第5部分测得的灵敏度)	0.003 lx
单色 (lx) 带红外线	0.0 lx

动态范围

WDR技术	HDR X
高动态范围(HDR) (dB)	120 dB

光学参数

镜头焦距(毫米)	3.2 mm – 8.1 mm
光圈控制	固定光圈
水平视场(°)	104° – 37°
垂直视场(°)	73° – 28°
镜头孔径(/F)	F1.9 - F3.2
变焦/对焦控制	电动

夜视

红外功能	开启；关闭；自动
红外强度	可手动调节；自动；4个可控制的区域
内置IR(米)	30 m
内置IR(英尺)	98 ft
波长(nm)	850 nm

平台

通用产品平台	CPP15
内存 (RAM) (MB)	8192 MB RAM; 8192 MB 闪存

视频流

视频压缩	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
传感器模式	30 fps, HDR X, 2592 × 1944 (5MP) 25 fps, HDR X, 2592 × 1944 (5MP) 30 fps, HDR, 2592 × 1944 (5MP) 25 fps, HDR, 2592 × 1944 (5MP)
流式传输	多个可配置的H.265流; H.264 and M-JPEG; 可配置的帧速率和带宽；智能数据流
帧速率(fps)	1 fps – 30 fps
整体IP延迟	900 毫秒 (典型值)
GOP结构	IP
视频信噪比(dB)	>55 dB
清晰度	2592x1944、1280x960、1280x720、960x544、800x600、640x480、640x360、480x272

视频功能

ALC	模式 (标准、荧光)、优先级 (暗光/亮光)、速度、级别、最大增益 [dB]
快门模式	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; 默认快门
日/夜模式	自动(可调开关点); 彩色; 单色
视场调节	手动、倾斜、滚动；自动对焦
摄像机功能	镜像图像; 旋转90°; 旋转180°; 旋转270°，包括竖直模式; 背光补偿(BLC); Intelligent dynamic noise

	reduction; 对比度增强; 清晰度增强; 智能透雾(I-Defog); 像素计数器; 防拆检测; 饱和度; 亮度
摄像机LED指示灯	自动禁用；启用；禁用
白平衡(K)	2,000 K – 10,000 K
白平衡模式	标准自动；保持模式; 钠灯自动；基本自动、手动 RGB
隐私遮挡的数量	8 每个图像传感器的独立区域，完全可编程
显示标记	名称; 徽标; 日期/时间; 报警消息
场景模式	标准; 钠光照明; 震动; 运动和游戏; 零售; 牌照识别; 快速移动; 提高灵敏度; 仅限彩色；逆光
定位	安装高度; 坐标

视频内容分析

分析类型	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; Camera Trainer
支持的分析功能 (许可证)	IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance , IVA Pro PPE
报警触发器	任意物体; 监视区内的物体; 越线; 进入/离开监视区; 徘徊; 跟随路径; 闲置/移除物体; 计数; 占用; 条件更改; 相似点搜索; 物体停止移动或开始移动
对象过滤器	持续时间; 大小; 纵横比; 速度; 方向; 彩色；对象类别
跟踪模式	船舶跟踪; 基本跟踪(2D); 周界跟踪(2D); 周界跟踪(3D); 人员跟踪(3D); 博物馆模式(2D)
校准	3D 自动校准；基于地图的校准；手动校准
可能的报警规则数 (同时)	16 每图像传感器
其它功能	防拆检测；响声检测

注：此摄像机的 IVA Pro Privacy、Intelligent Audio Analytics、枪声检测和MultiGuard PTZ支持将在未来的固件版本中提供。

存储

内部存储	5-s-pre-alarm-recording
存储卡插槽	双micro SDHC；双micro SDXC；双micro SD卡，最高支持3 TB
双micro SD卡插槽配置	镜像(冗余存储); 故障转移(延长服务间隔); 延长(最长保留时间); 自动网络补偿

输入和输出

以太网	屏蔽RJ45
USB端口数	1（USB 2.0 Type C，用于无线USB密钥锁的设置和调试，单独出售）
报警输入	2
报警输出	1个干接点继电器，27 VAC，1 A，rms 30 VDC，2 A，rms；3根输出线（可选常开/常闭/公共端）
内置麦克风	数字MEMS麦克风
音频线路输入	0.6 Vrms（最大值），40千欧（典型值）
音频线路输出	1.0 Vrms，10 kOhm（典型值）
电涌保护	2KV L-G、1KV L-L
光纤	与可选安装座NDA-7090-PENP NDA-7100-PIPEF一起使用时，支持第三方SFP光纤模块。 有关详情，请参阅摄像机安装手册。
光纤数据速率	必须使用1 Gbps SFP模块。
光纤兼容性	端到端系统（FLEXIDOME摄像机/媒体转换器）上使用的SFP模块必须兼容，即使不是完全相同的品牌和部件号。 使用的光纤必须在模式（单模或多模）和波长上与SFP模块兼容。

音频

压缩和采样率	G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz
最小信噪比(dB)	50 dB
音频流	全双工; 半双工

网络

协议/标准	IPv4；IPv6；UDP；TCP；RTP/RTCP；ICMP；ICMPv6；RTSP；FTP；ARP；DHCP；APIPA（Auto-IP，链路本地地址）；NTP（SNTP）；SNMP（V1，MIBII）；SNMP（V3，MIBII）；DNS；DNSv6；SMTP；iSCSI；DiffServ（QoS）；LLDP；SOAP；IGMP；RTSPS；MQTT；SRTP；
-------	---

	HTTP/HTTPS；HSTST；DDNS（DynDNS.org）；MQTT S；Syslog
以太网类型	自动感应；100BASE-TX；1000BASE-T；全双工/半双工
合规	ONVIF Profile S；ONVIF Profile G；ONVIF Profile T；ONVIF Profile M

数据安全

加密协处理器（SE）	RSA 4096 位；512 位 ECC 椭圆曲线；AES/CBC 256 位
公共密钥基础架构(PKI)	X.509证书；SCEP；设备身份证书（根证书颁发机构）；嵌入式防火墙
加密	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
网络验证	802.1x；EAP/TLS；CHAP；摘要验证；可配置会话超时
本地存储加密	AES-XTS
签名视频框架	MD5; SHA-1; SHA-256; 校验和
固件保护	签名固件架构：安全启动、软件密封、SBOM（软件物料清单）、云端固件验证
认证安全标准	通用标准 EAL6+（安全芯片 3.0）；FIPS 140-3第3级（安全芯片 3.0）

电气规格

输入电压(VAC)	24 VAC，50 / 60 Hz
输入电压(VDC)	24 VDC / 36 VDC
PoE额定电压(VDC)	54 VDC
PoE输入	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8，90 瓦 PoE++ IEEE 802.3bt 类型3，类别 6，60W
VAC功耗(VA) (典型值-最大值)	22.4 VA – 56.9 VA
VAC功耗(W) (典型值-最大值)	14.1 W – 38.1 W
VDC功耗(W) (典型值-最大值)	14 W – 36.3 W
PoE功耗(W) (典型值-最大值)	19.2 W – 36.3 W
电流功耗VAC (A) (典型值 - 最大值)	0.93 A - 2.37 A
电流消耗 VDC (A) (24 VDC / 36 VDC，典型 - 最大)	0.58 A / 0.39 A - 1.51 A / 1.01 A

电流功耗PoE (A) (典型值 - 最大值)	0.36 A - 0.67 A
---------------------------	-----------------

笔记：与 NDA-7050-M 一起独立申请。

机械规格

水平转动范围(°)	-45° - 135°
俯仰范围(°)	10° - 100°
旋转范围(°)	0° - 352°
尺寸(直径x高) (毫米)	430 mm x 170.5 mm
尺寸(直径x高) (英寸)	16.9 in x 6.7 in
重量(千克)	5.78 kg
重量(磅)	12.74 lb
颜色(RAL)	RAL 9003信号白
材料	塑料; 金属
气泡材料	透明聚碳酸酯

环境规格

工作温度(°C)	-40 °C - 55 °C
工作温度(°F)	-40 °F - 131 °F
存储温度(°C)	-50 °C - 70 °C
存储温度(°F)	-40 °F - 158 °F
冷启动温度(°C)	-20 °C
冷启动温度(°F)	-4 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% - 93%
工作相对湿度, 冷凝(%)	5% - 100%
存储相对湿度(%)	0% - 98%
撞击防护	IK10
IP等级	IP66
防护级别	NEMA 类型 4X
原产地	欧洲和亚太模式：泰国 北美和拉丁美洲模式：中国台湾

仅支持本数据手册中列出的配件。

以下配件与此摄像机不兼容：NDA-7100-PEN、NDA-7100-PENF、NDA-7100-PA0H、NDA-7100-PA1H、NDA-7100-PA2H、NDA-U-PSMB、NDA-U-PMAS、NDA-U-PMAL、NDA-U-PMT、NDA-U-PMTS、NDA-U-PMTE、NDA-U- PMTG、NDA-U-RMT、NDA-U-WMP。

订购信息

NMM-7703-AL 多传感器半球摄像机4x5MP 3.2-8.1mm , IP66 IR
固定式半球摄像机4x5 MP , 配有starlight、HDR X、IVA Pro Buildings、IVA Pro Perimeter、IVA Pro Privacy、IP66、IK10、H.264/H.265、3.2-8.1毫米镜头
符合 NDA 标准
订单号 **NMM-7703-AL**

附件

NDA-7090-PENP 光纤型吊装臂
FLEXIDOME multi+ 7100i 和 FLEXIDOME multi+ 7100i IR 的吊臂
订单号 **NDA-7090-PENP**

NDA-PEND-WPLATE NDA-7100-PEN/PENF 的安装板
适用于AUTODOME 7100i和AUTODOME 7100i IR摄像机的NDA-7100-PEN和NDA-7100-PENF安装板
订单号 **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-7100-PIPE AUTODOME 7100i管道安装底座
适用于AUTODOME 7100i和AUTODOME 7100i IR摄像机的管道安装底座
订单号 **NDA-7100-PIPE**

NDA-7100-PIPEF 适用于AUTODOME 7100i的管道安装底座 光纤
带有直接光纤连接的管道安装底座, 适用于AUTODOME 7100i和AUTODOME 7100i IR摄像机
订单号 **NDA-7100-PIPEF**

NDA-U-PMALC 立杆安装支架
FLEXIDOME multi+ 7100i 和 FLEXIDOME multi+ 7100i IR 的杆式安装支架
订单号 **NDA-U-PMALC**

NDA-U-CMT 角落安装适配器
通用墙角安装底座, 白色
订单号 **NDA-U-CMT**

NDA-U-PSU0H PSU , IR , 24VAC
不带变压器的电源装置, 24 VAC , IK10 , 适用于AUTODOME 7100i IR摄像机
订单号 **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H PSU , IR , 120VAC

电源装置 , 120 VAC , IK10 , 适用于 AUTODOME 7100i / -IR 和 AUTODOME 7100s / -IR 摄像机

订单号 **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H PSU , IR , 230VAC

电源装置 , 230 VAC , IK10 , 适用于 AUTODOME 7100i / -IR 和 AUTODOME 7100s / -IR 摄像机

订单号 **NDA-U-PSU2H**

DRC-24V100W1RZ PSU, 24VDC, 100W

24V 直流 DIN 导轨电源。与 NDA-7090-PENP 配合使用的配件

订单号 **DRC-24V100W1RZ**

HDR-150-48 PSU, 48VDC, 150W

适用于 IGP-203IT 中跨的 150W DIN 导轨电源装置。与 NDA-7090-PENP 配合使用的配件

订单号 **HDR-150-48**

NDA-7050-M 独立使用适配套件

用于独立使用的适配器套件 FLEXIDOME multi+ 7100i

符合 NDAA 标准

订单号 **NDA-7050-M**

NDA-7050-MA 适用于 AUTODOME 5000i/5000i IR 的适配器套件

用于与 FLEXIDOME multi+ 7100i 配合使用 AUTODOME

5000i/5000i IR 的适配器套件

符合 NDAA 标准

订单号 **NDA-7050-MA**

NPD-6001C 中跨, bt, 60W, 室内

以太网供电室内中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 60 W, 单端口, 交流电输入

订单号 **NPD-6001C**

NPD-6001C-E 中跨, bt, 60W, IP67

以太网供电室外中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 60 W, 单端口

订单号 **NPD-6001C-E**

NPD-6001-I 中跨, bt, 60W, 室内, 工业级

以太网供电工业级中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 60 W, 单端口

订单号 **NPD-6001-I**

NPD-9001-E 中跨, bt, 90W, IP67

以太网供电室外中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 90 W, 单端口

订单号 **NPD-9001-E**

NPD-9001-EBT 符合TAA标准的bt 90W IP67中跨

以太网供电室外中跨, 适用于启用了PoE的摄像机; 90 W, 单端口

符合TAA标准

订单号 **NPD-9001-EBT**

NDA-6090-PMA 适用于bt室外中跨的立杆安装套件

适用于室外PoE中跨NPD-6001C-E/NPD-6001C-EBT和

NPD-9001-E/NPD-9001-EBT的立杆安装套件

订单号 **NDA-6090-PMA**

IGP-203IT 中跨, bt, 90W, 室内, 工业级

工业级中跨设备, 支持以太网供电 (PoE), 适用于支持 PoE 的摄像机; 90W; 需与 NDA-7090-PENP 配合使用

订单号 **IGP-203IT**

NCA-WLAN-EU 无线安装密钥锁, 欧洲

用于无线调试的无线安装加密狗

订单号 **NCA-WLAN-EU**

NCA-WLAN-NA 无线安装密钥锁, 北美

用于北美无线调试的无线安装加密狗

订单号 **NCA-WLAN-NA**

MSD-V256G 监控专用 microSD 存储卡 256GB

256 GB监控卡, 用于视频数据存储

订单号 **MSD-V256G**

MSD-V512G 监控专用 microSD 存储卡 512GB

512 GB监控卡, 用于视频数据存储

订单号 **MSD-V512G**

MSD-V1T00 监控专用 microSD 存储卡 1TB

1 TB监控卡, 用于视频数据存储

订单号 **MSD-V1T00**

MSD-V1T50 监控专用 microSD 存储卡 1.5TB

1.5 TB监控卡, 用于视频数据存储

订单号 **MSD-V1T50**

软件选项**MVC-IVA-TRA IVA Pro智能交通**

基于深度神经网络技术的视频分析软件, 用于交通监控和自动事件探测。

订单号 **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

基于深度神经网络技术探测个人防护装备的视频分析软件。

订单号 **MVC-IVA-PPE**

MVC-IVA-APC IVA Pro外观

视频分析功能软件基于深度神经网络技术, 可提取精细化人体外观特征, 支持高级别取证检索。

订单号 **MVC-IVA-APC**

