

NMM-7703-AL Multi+ 球型 4 個 500 萬畫素 3.2-8.1 公釐 IP66 IR FLEXIDOME multi+ 7100i IR



- ▶ 獨特的模組化設計，允許將攝影機與中心位置的雲台攝影機、全景攝影機或固定攝影機組合使用。
- ▶ HDR X - 高動態範圍，在場景的明亮和黑暗區域都能看到所有細節，而不會出現 HDR 動態假影和偽影
- ▶ MultiGuard PTZ 可根據多成像器攝影機偵測到的物體或使用者手動操作來控制 PTZ 攝影機的方向
- ▶ 透過強大的 SoC 引擎實現基於人工智慧的智慧能力
- ▶ 內建環繞紅外線照明，可在漆黑場景下提供最遠 30 公尺的照明距離

FLEXIDOME multi+ 7100i 結合了強大的多影像技術、先進的智慧功能以及無與倫比的系統靈活性。專為機場和城市監控等嚴苛環境而設計，它在單一單元中集成了四個帶有 AVF 鏡頭的獨立成像器，顯著降低了安裝複雜性和整體擁有成本。該攝影機可為大型繁忙區域、360° 全景、交通路口和建築物角落提供出色的覆蓋範圍。

攝影機內建強大的處理器，並採用專用硬體來支援進階機器學習功能，以及以深度神經網路為基礎的 Video Analytics。內建的 Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) 使全方位的狀態感知能力更加完善，並能觸發相關警報。

MultiGuard PTZ 功能與 PTZ 攝影機整合後，可提供 360° 視角和快速 PTZ 精度，自動放大偵測到的事件，或允許操作員控制以立即對焦。

透過轉接器套件，使用者可以輕鬆擴展其設置，組合其他類型的攝影機，例如車牌識別 (LPR) 單元或全景感測器，從而消除盲區，打造靈活的高性能解決方案，以滿足其特定的安全需求。

功能

MultiGuard PTZ


MultiGuard PTZ 是一款智慧混合解決方案，它將多成像攝影機的廣域可視性與雲台攝影機的精度和響應速度相結合。MultiGuard PTZ 旨在提供全面的態勢感知，可自動偵測大範圍內的活動，並立即放大以捕捉感興趣的事件或物體的詳細、高解析度特寫。

MultiGuard PTZ 由先進的 IVA Pro 提供支持，可在無人值守模式下運行，在該模式下可自動進行檢測和跟踪；也可在有人值守模式下運行，在該模式下，安保人員只需單擊一下即可進行控制。最終形成了一個無縫系統，確保您能夠有效率、智慧、即時地查看所有內容並專注於任何事項。

彈性

適配器套件的模組化設計可實現攝影機系統的自由組合集成，旨在為各種安全應用提供最大的靈活性。這種獨特的解決方案讓客戶能夠建立他們所需的精確成像設置，將多種類型的相機組合到一個統一的高效平台中。無論您需要監控大片開放區域、捕捉遠距離細節，還是添加專門的分析功能，適配器套件都能讓您自由地調整和優化您的系統，從而確保無與倫比的清晰度、覆蓋範圍和操作靈活性。

對於涉及 AUTODOME 7100i 和 7100s 的應用，該攝影機可以直接連接，無需適配器套件，從而簡化安裝，同時保持完整的性能和相容性。

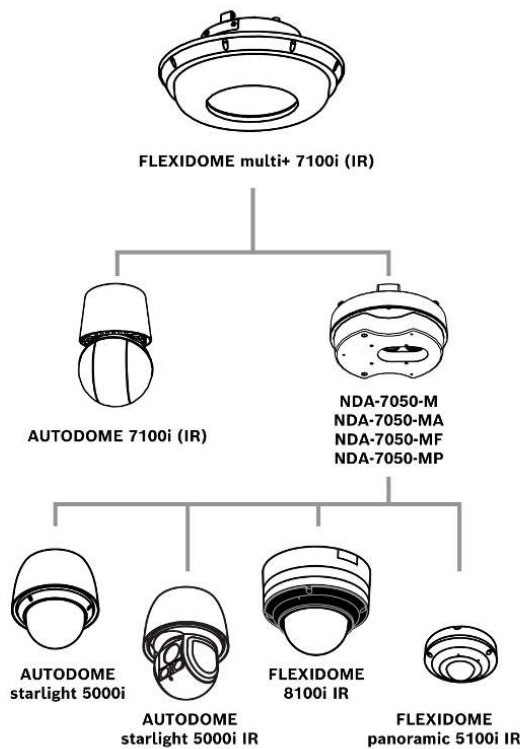

4 x 500 萬畫素多向全景概覽

四個獨立的500萬畫素成像器，配備各自的遠端變焦與對焦鏡頭，可捕捉總解析度達4x500萬畫素的超高品質影像。四個影像系統中的每個系統都可以靈活設定，沿著圓形軌道進行2軸移動。這提供了環繞式覆蓋範圍，可從各個角度捕捉詳細的影像，以實現全面的視訊覆蓋範圍，從單一IP位址就可以看到四個獨立檢視。

HDR X - 高動態範圍

HDR X 技術可在高動態範圍場景中捕捉移動物體的高品質影片。HDR X - 運動最佳化模式從一次曝光中讀取兩次不同的影像，以捕捉場景高光和陰影中的細節，而不是像標準HDR技術那樣混合多次曝光，從而降低清晰度並在運動物體上產生不必要的影像偽影。

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

攝影機已預先安裝IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter和IVA Pro Privacy。可以授權其他選項來優化攝影機分析，以增強專為應用量身定制的監控能力。先進的分析技術為從無菌區到擁擠壅塞區域的各種場景，帶來高度可靠的深度學習架構的人員與車輛偵測與追蹤。該攝影機能夠抵禦雨、風引起的移動(例如樹木)、雪、冰雹、水光反射、陰影和昆蟲等嚴苛的環境條件引起的誤觸發，確保準確可靠的物體偵測、追蹤和分類。一套智慧型的警報和計數器規則，可確保在觸發預先定義的警報時，立即向您發出警示。

攝影機開箱即可對物體進行分類，讓設置工作變得輕鬆簡單。憑藉這些先進的功能，該攝影機可在各種環境和場景中提供全面的安全覆蓋。

注意：此攝影機將於未來韌體版本中支援 IVA Pro Privacy。

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro- 可選的授權

隨著 IVA Pro Appearance 的推出，使用者可以根據衣服、包包、帽子的顏色或其他特徵等特性進行鑑識搜尋，從而更精確地搜尋個人。

此外，此攝影機現已配備 IVA Pro Personal Protective Equipment(PPE)功能，旨在偵測個人防護裝備的使用是否正確，有助於降低事故風險，並促進各種環境中的健康與安全。

IVA Pro Traffic可在獲得授權之下，優化攝影機在 ITS 應用情境的分析功能，例如計數與分類，以及高速公路與都市基礎建設規劃所需的自動事件偵測。

一份 IVA Pro 授權涵蓋所有四個攝影機成像器。

每個相機成像器獨立運作。這樣一來，不同的視訊分析應用程式就可以同時運行。

自動校準

該攝影機透過將 2D 畫素轉換為 3D 現實世界測量值(例如用於追蹤使用案例的物體的大小、速度和地理位置)來提供自動校準。AI 技術可讓攝影機偵測和分析場景中的人員和車輛，以確定校準參數。現在，校準工作只需按一下，然後再進行一般的人工驗證。這減少了校準工作或時間投入，確保極佳精度，同時將成本降至極低。

雙向音訊和內建麥克風

雙向音訊允許操作員透過外部音訊線輸入和輸出與訪客或入侵者進行交流。另外，還有整合的麥克風來擷取清晰的音訊。透過使用整合或外部麥克風，音訊檢測可以用來產生警報，以更快地提醒安全操作員，並更主動地採取行動。如果當地法律要求，可以停用麥克風。

智慧型串流

智慧型編碼功能使用 video analytics 來使頻寬消耗量減至到相當低的程度。只有場景內的相關資訊，如動態或透過分析發現的物體，才需要進行編碼。此攝影機能夠進行四重串流傳輸，可讓攝影機提供獨立且可設置的串流，以有限的頻寬進行即時檢視、錄影或遠端監控。這些串流均可各自單獨調整，以提供完全切合用途的高品質視訊，而與標準攝影機相比，位元速率降幅更高達 50%。

DORI 覆蓋範圍

DORI (偵測、觀察、辨識、識別) 是標準系統 (EN-62676-4)，用於定義檢視影片人員在覆蓋區域內區別人員或物體的能力。攝影機/鏡頭組合可以符合這些準則的最長距離如下所述：

5 MP 攝影機，配備 3.2 公釐 - 8.1 公釐鏡頭

DORI	DORI 定義	距離	水平寬度
偵測 (Detect)	25 px/m 8 px/ft	40 公尺 / 155 公尺	104 公尺 340 英尺

DORI	DORI 定義	距離	水平寬度
		131 英尺 / 510 英尺	
觀察 (Observe)	63 px/m 19 px/ft	16 公尺 / 62 公尺 52 英尺 / 202 英尺	41 公尺 135 英尺
辨識 (Recognize)	125 px/m 38 px/ft	8 公尺 / 31 公尺 26 英尺 / 102 英尺	21 公尺 68 英尺
識別 (Identify)	250 px/m 76 px/ft	4 公尺 / 16 公尺 13 英尺 / 51 英尺	10 公尺 34 英尺

*本表中的數字不反映 IVA 距離。有關 IVA 距離的資訊，請參閱設計中心。

資料安全性

每部裝置在生產階段就會取得獨特的加密標識，以確保安全性。從首次開機開始，系統就透過提供企業等級網路安全的 Secure Element 3.0，在每個環節上保護資料並確保安全互動，從內到外強化系統的完整性。安全整合通訊協定可保帳與第三方系統、雲端平台和網路基礎設施之間的連線，並同時由獨立第三方認證服務來驗證安防產品的生命週期和供應鏈的實務操作。系統不僅持續受到保護、維持可靠效能，並能符合現代法規標準。

先進邊際儲存

先進邊際儲存與以下功能相結合，提供了可靠的儲存解決方案：

- 雙 microSD 記憶卡，可設定如下：
 - 磁碟鏡射，做為備援儲存空間。
 - 容錯移轉，用於延長服務間隔。
 - 擴充，提供保留時間上限。
- 監控用 microSD 卡支援可提供極長的使用壽命。
- 兩張 microSD 卡的運作狀態監控可提供早期維護預警。

雲端服務

使用 Security Cloud，您可以使用瀏覽器介面或標準工具來設置、疑難排解和更新支援的裝置。

只需點擊一下 Remote Portal，即可啟動其他加值服務，例如 Alarm Management 在 Cloud VMS 中，或 VideoView+ 中。

VideoView+ 提供了易於使用且符合成本效益的解決方案，隨時隨地皆可遠端連線至您的裝置。善用雲端力量來監控您的場所，並在第一時間收到任何事件的通報。VideoView+ 還可透過 Video Security Client 進行最多 8 台裝置的本機及遠端即時串流，或在 Android 與 iOS 應用程式用戶端上進行最多 4 台裝置的即時串流。

這包括重播和匯出功能，以及用於定義和執行錄製事件搜尋條件的取證搜尋功能，並支援 Genetec Security Center SaaS，從而實現直接到雲端的視訊串流傳輸。



Remote Portal

Remote Portal 是一項安全的雲端服務，可實現裝置的輕鬆線上管理。您可以透過網頁入口或 Configuration Manager 免費設定、監控及維護所有連線站點與裝置的健康狀態。

監管信息

型號	標準
輻射	EN 55032 (A 類)、FCC 47 CFR 第 15B 部分 (A 類)、ICES-003 第 7 期、VCCI-CISPR 32、EN 50121-4
抗性	EN 55035、EN 50121-4、EN 50130-4；IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11
環境的	EN50130-5、Class IV、固定設備、一般戶外、NEMA 2.1.5.1 STD2 (僅涵蓋溫度測試)、NEMA TS2、EN IEC 63000、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-18、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-42、IEC 60068-2-52、IEC 60068-2-75、EN 60529
安全性	EN 62368-1、IEC 62368-1、UL 62368-1、EN 62471
抗腐蝕	IEC 60068-2-42、IEC 60068-2-52
成像效能	IEC 62676-5
HD	SMPTE 274M-2008 (解析度：1920x1080)
色彩呈現	ITU-R BT.709-6
符合 ONVIF 標準	EN 50132-5-2、EN 62676-2
衝擊防護	IEC/EN 62262 (IK10)
防水防塵	EN 60529 (IP66) 和 UL50E (Type 4X)
環境	RoHS EU、2011/65/EU 和 2015/863/EU、WEEE EU、2012/19/EU、94/62/EC 包裝
標誌	CE、FCC、UL、中國 RoHS、VCCI、RCM
合規性	北美和拉丁美洲模式：符合 NDAA 和 TAA 標準 歐洲和亞太模式：符合 NDAA 標準

安裝/設置注意事項

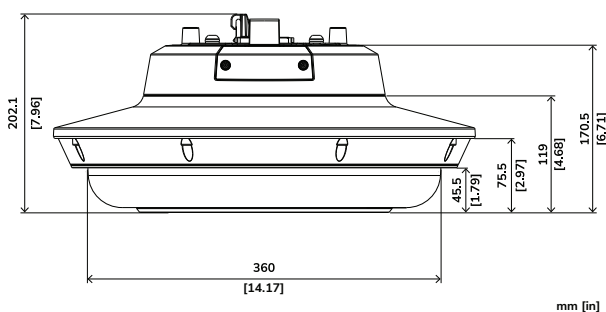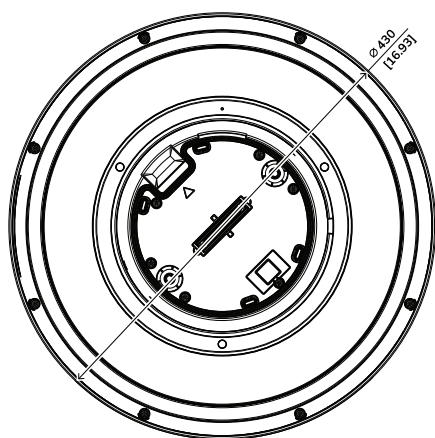

尺寸，單位為公釐 (英吋)

下表列出了 FLEXIDOME multi+ 7100i 的電源選項資訊：

	適配器套件	PoE bt	24 VDC	24 VAC
獨立	NDA-7050-M	o	o	
配備 AUTODOME 5000i IR	NDA-7050-MA	o	o	
配備 AUTODOME 5000i	NDA-7050-MA	x	x	
配備 AUTODOME 7100i/7100s (IR)		x	x	
配備 FLEXIDOME panoramic 5100i IR	NDA-7050-MP	o	o	
配備 FLEXIDOME 8100i/8100s	NDA-7050-MF	o	o	

O = 可選 (至少需要一項)

x = 必填

在低於 -30 °C 的溫度下運作可能需要額外的功率輸入 (o)。注意：NDA-7050-MP 和 NDA-7050-MF 適配器套件將在未來的版本中推出。

內附零件

數量	部件
1	NMM-7703-AL 攝影機
1	TR20 金鑰
1	快速安裝指南
1	安全與保障資訊
3	識別標籤
1	紅外線屏蔽罩
3	橡膠帽

技術規格

感應器

全部感應器畫素	5 MP 約為
有效像素 (水平 x 垂直)	2592 x 1944 (4:3)
感應器類型	1/2.8 inch CMOS 2.0 μm

靈敏度

低光技術	starlight
色彩 (lx) (根據 IEC 62676 Part 5 測量的靈敏度)	0.035 lx
單色 (lx) (根據 IEC 62676 Part 5 測量的靈敏度)	0.003 lx
單色 (lx) 帶紅外線	0.0 lx

動態範圍

WDR 技術	HDR X
高動態範圍 (HDR) (dB)	120 dB

光學

鏡頭焦距 (公釐)	3.2 mm – 8.1 mm
光圈控制	固定光圈
水平視野 (°)	104° – 37°
垂直視野 (°)	73° – 28°
鏡頭孔徑 (f)	F1.9 - F3.2
變焦/鏡頭調整	電動

夜視

IR 功能	開啟；關閉；自動
IR 強度	可手動調整；自動；4 個可控區域
內建 IR (公尺)	30 m
內建 IR (英尺)	98 ft
波長 (nm)	850 nm

平台

通用產品平台	CPP15
記憶體 (RAM) (MB)	8192 MB RAM；8192 MB 快閃記憶體

視訊串流傳輸

視訊壓縮	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
感應器模式	30 fps, HDR X, 2592 × 1944 (5MP) 25 fps, HDR X, 2592 × 1944 (5MP) 30 fps, HDR, 2592 × 1944 (5MP) 25 fps, HDR, 2592 × 1944 (5MP)
串流	多個可設定的 H.265 串流; H.264 and M-JPEG; 可設定的畫面速率和頻寬；智慧型串流
畫面速率 (fps)	1 fps – 30 fps
整體 IP 延遲	900 毫秒 (典型值)
GOP 結構	IP
視訊串流訊噪比 (dB)	>55 dB
解析度	2592x1944、1280x960、1280x720、960x544、800x600、640x480、640x360、480x272

視訊功能

ALC	模式 (標準、螢光)、優先順序 (暗與亮)、速度、等級、最大增益 [dB]
快門模式	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; 預設快門
日 / 夜	自動 (可調整式切換點); 色彩; 單色
視野調整	手動、傾斜、滾動；自動對焦

攝影機功能	鏡像; 旋轉 90°; 旋轉 180°; 旋轉 270°，包括直立模式; 背光補償 (BLC); Intelligent dynamic noise reduction; 對比強化; 銳利度強化; Intelligent Defog; 像素計算工具; 竊改偵測; 飽和度; 亮度
攝影機 LED	自動停用；啟用；停用
白平衡 (K)	2,000 K – 10,000 K
白平衡模式	標準自動；保留模式; 鈉燈自動；基本自動；手動 RGB
隱私遮罩數目	8 每個成像器的獨立區域，完全可編程
顯示戳記	名稱; 標誌; 日期/時間; 警報訊息
場景模式	標準; 鈉燈; 鮮豔; 體育和博弈; 零售; 車牌辨識; 快速動態; 靈敏度提升; 僅彩色；背光
定位	安裝高度; 座標

視訊內容分析

分析類型	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter; Camera Trainer
支援分析 (授權)	IVA Pro Traffic; IVA Pro Appearance, IVA Pro PPE
警報觸發器	任何物體; 現場的物體; 越線; 進入/離開現場; 徘徊; 依循路徑; 閒置/移動的物體; 計數; 佔用; 條件變更; 相似性搜尋; Objects stopping or starting to move
物體篩選	期間; 大小; 畫面比例; 速度; 方向; 色彩；物體類別
追蹤模式	船隻追蹤; 基地追蹤 (2D); 週邊區域追蹤 (2D); 週邊區域追蹤 (3D); 人員追蹤 (3D); 博物館模式 (2D)
校準	3D 自動校準；基於地圖的校準；手動校準
可行警報規則數目 (同時)	16 / 影像系統
其他功能	竊改偵測；巨響偵測

筆記支援 IVA Pro Privacy，Intelligent Audio Analytics 槍聲檢測和 MultiGuard PTZ 功能將在未來的韌體版本中提供給該攝影機。

儲存裝置

內部儲存裝置	5-s-pre-alarm-recording
記憶卡槽	雙 micro SDHC；雙 micro SDXC；雙 micro SD 記憶卡，可高達 3 TB

雙 micro SD 記憶卡插槽設置	鏡像 (備援儲存); 容錯 (延長服務間隔); 延伸 (最大滯留時間); 自動網路修復
輸入和輸出	
乙太網路	有遮蔽 RJ45
USB 連接埠數目	1 (USB 2.0 Type C , 可搭配無線 USB Dongle 使用, 適用於設置和調試, 單獨販售)
警報輸入	2
警報輸出	1 個乾接點繼電器, 27 VAC , 1 A , rms 30 VDC , 2 A , rms ; 3 根輸出線 (可選常開/常閉/公共端)
內建麥克風	數位 MEMS 麥克風
音訊線性輸入	上限 0.6 Vrms , 一般 40 kOhm
音訊線性輸出	一般 10 kOhm 下 1.0 Vrms
突波保護	2KV L-G 、 1KV L-L
光纖	搭配可選用的安裝座 NDA-7090-PENP NDA-7100-PIPEF 時, 可支援第三方 SFP 光纖模組。 如需詳細資訊, 請參閱攝影機安裝手冊。
光纖數據速率	必須使用 1 Gbps SFP 模組。
光纖相容性	如非使用完全相同的品牌和零件編號, 端到端系統 (FLEXIDOME 攝影機/媒體轉換器) 上使用的 SFP 模組必須相容。 使用的光纖必須在模式 (單模或多模) 和波長方面與 SFP 模組相容。

音訊

壓縮與取樣率	G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz
訊噪比 (高於指定值) (dB)	50 dB
音訊串流	全雙工; 半雙工

網路

通訊協定 / 標準	IPv4 ; IPv6 ; UDP ; TCP ; RTP/RTCP ; ICMP ; ICMPv6 ; RTSP ; FTP ; ARP ; DHCP ; APIPA (自動 IP、連結本機位址) ; NTP (SNTP) ; SNMP (V1, MIBII) ; SNMP (V3, MIBII) ; DNS ; DNSv6 ; SMTP ; iSCSI ; DiffServ (QoS) ; LLDP ; SOAP ; IGMP ; RTSPS ;
-----------	---

	MQTT ; SRTP ; HTTP/HTTPS ; HSTS ; DDNS (DynDNS.org) ; MQTTS ; Syslog
乙太網路類型	自動感應 ; 100BASE-TX ; 1000BASE-T ; 全雙工 / 半雙工
符合性	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

資料安全性

加密輔助處理器 (SE)	RSA 4096 位元 ; 512 位元 ECC 橢圓曲線 ; AES/CBC 256 位元
公開金鑰基礎設施 (PKI)	X.509 認證 ; SCEP ; 裝置識別憑證 (Root CA) ; 內嵌防火牆
加密	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
網路驗證	802.1x ; EAP/TLS ; CHAP ; 摘要驗證 ; 可自行設置工作階段逾時
本機儲存加密	AES-XTS
簽署式視訊框架	MD5; SHA-1; SHA-256; 核對和
韌體保護	簽署式韌體 ; 安全開機 ; 軟體密封 ; SBOM (軟體材料清單) ; 雲端韌體檢查
通過認證的安全標準	通用條件 EAL6+ (Secure Element 3.0) ; FIPS 140-3 第 3 級 (Secure Element 3.0)

電氣

輸入電壓 (VAC)	24 VAC , 50 / 60 Hz
輸入電壓 (VDC)	24 VDC / 36 VDC
PoE 額定電壓 (VDC)	54 VDC
PoE 輸入	PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8 , 90 瓦 PoE++ IEEE 802.3bt Type 3、Class 6、60W
功耗 VAC (VA) (典型 – 最大)	22.4 VA – 56.9 VA
功耗 VAC (W) (典型 – 最大)	14.1 W – 38.1 W
功耗 VDC (W) (典型 – 最大)	14 W – 36.3 W
功耗 PoE (W) (典型 – 最大)	19.2 W – 36.3 W
電流耗用量 VAC (A) (一般 - 上限)	0.93 A - 2.37 A
電流消耗 VDC (A) (24 VDC / 36 VDC , 典型值 - 最大值)	0.58 A / 0.39 A - 1.51 A / 1.01 A

電流耗用量 PoE (A) (一般 - 上限)	0.36 A - 0.67 A
筆記： 與 NDA-7050-M 一起獨立申請。	
機械	
平移範圍	-45° - 135°
傾斜範圍上下限 (°)	10° - 100°
捲芯範圍 (°)	0° - 352°
尺寸 (Ø x H) (mm)	430 mm x 170.5 mm
尺寸 (Ø x H) (in)	16.9 in x 6.7 in
重量 (kg)	5.78 kg
重量 (lb)	12.74 lb
顏色 (RAL)	RAL 9003 信號白
材質	塑膠; 金屬
護罩材質	透明的聚碳酸酯

環境

操作溫度 (°C)	-40 °C - 55 °C
操作溫度 (°F)	-40 °F - 131 °F
儲存溫度 (°C)	-50 °C - 70 °C
儲存溫度 (°F)	-40 °F - 158 °F
冷開機溫度 (°C)	-20 °C
冷開機溫度 (°F)	-4 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% - 93%
作業相對濕度，冷凝中 (%)	5% - 100%
儲存相對濕度 (%)	0% - 98%
防撞等級	IK10
IP 等級	IP66
防護等級	NEMA 類型 4X
原產地	歐洲與亞太機型：泰國 北美與拉丁美洲機型：台灣

僅支援本數據手冊中所列的配件。

以下附件與本相機不相容：NDA-7100-PEN、NDA-7100-PENF、NDA-7100-PA0H、NDA-7100-PA1H、NDA-7100-PA2H、NDA-U-PSMB、NDA-U-PMAS、NDA-U-PMAL、NDA-U-PMT、NDA-U-PMTS、NDA-U-PMTE、NDA-U-PMTG、NDA-U-RMT、NDA-U-WMP。

訂購資訊**NMM-7703-AL Multi+ 球型 4 個 500 萬畫素 3.2-8.1 公釐 IP66 IR**

固定式球型攝影機 4x5 MP，採用 starlight、HDR X、IVA Pro Buildings、IVA Pro Perimeter、IVA Pro Privacy、IP66、IK10、H.264/H.265、3.2-8.1 公釐鏡頭

符合 NDA 標準

訂單號碼 **NMM-7703-AL**

配件**NDA-7090-PENP 懸臂掛架光纖**

FLEXIDOME multi+ 7100i 和 FLEXIDOME multi+ 7100i IR 的吊臂

訂單號碼 **NDA-7090-PENP**

NDA-PEND-WPLATE NDA-7100-PEN/PENF 用安裝板

用於 AUTODOME 7100i 和 AUTODOME 7100i IR 攝影機的 NDA-7100-PEN 和 NDA-7100-PENF 安裝板

訂單號碼 **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-7100-PIPE AUTODOME 7100i 機型管件掛架

AUTODOME 7100i 和 AUTODOME 7100i IR 攝影機適用的管件掛架

訂單號碼 **NDA-7100-PIPE**

NDA-7100-PIPEF AUTODOME 7100i 用管道安裝光纖

用於 AUTODOME 7100i 和 AUTODOME 7100i IR 含直接光纖連線的管件掛架

訂單號碼 **NDA-7100-PIPEF**

NDA-U-PMALC 桿架型托架

FLEXIDOME multi+ 7100i 和 FLEXIDOME multi+ 7100i IR 的桿式安裝支架

訂單號碼 **NDA-U-PMALC**

NDA-U-CMT 牆角轉接掛架

通用牆角型掛架，白色

訂單號碼 **NDA-U-CMT**

NDA-U-PSU0H PSU，IR，24VAC

不含變壓器的電源供應裝置，24 VAC，IK10，適用於 AUTODOME 7100i IR 攝影機

訂單號碼 **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H PSU，IR，120VAC

電源裝置，120 VAC，IK10，適用於 AUTODOME 7100i / -IR 和 AUTODOME 7100s / -IR 攝影機

訂單號碼 **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC

電源裝置, 230 VAC, 1K10, 適用於 AUTODOME 7100i / -IR 和 AUTODOME 7100s / -IR 攝影機

訂單號碼 **NDA-U-PSU2H**

DRC-24V100W1RZ PSU, 24VDC, 100W

24V 直流 DIN 導軌電源。與 NDA-7090-PENP 搭配使用的配件

訂單號碼 **DRC-24V100W1RZ**

HDR-150-48 PSU, 48VDC, 150W

適用於 IGP-203IT 中跨的 150W DIN 導軌電源裝置。與 NDA-7090-PENP 搭配使用的配件

訂單號碼 **HDR-150-48**

NDA-7050-M 供獨立使用的轉接器套件

用於獨立使用的適配器套件 FLEXIDOME multi+ 7100i

符合 NDAA 標準

訂單號碼 **NDA-7050-M**

NDA-7050-MA AUTODOME 5000i/5000i IR 用轉接器套件

用於與 FLEXIDOME multi+ 7100i 配合使用 AUTODOME

5000i/5000i IR 的適配器套件

符合 NDAA 標準

訂單號碼 **NDA-7050-MA**

NPD-6001C 中跨設備, bt, 60W, 室內用

採用乙太網路供電的室內用中跨設備, 可搭配具有 PoE 功能的攝影機使用; 60 W, 單一連接埠, AC 輸入

訂單號碼 **NPD-6001C**

NPD-6001C-E 中跨設備, bt, 60W, IP67

採用乙太網路供電的室外中跨設備, 可搭配具有 PoE 功能的攝影機使用; 60 W, 單一連接埠

訂單號碼 **NPD-6001C-E**

NPD-6001-I 中跨設備, bt, 60W, 室內, 工業級

採用乙太網路供電的工業級中跨設備, 可搭配具有 PoE 功能的攝影機使用; 60 W, 單一連接埠

訂單號碼 **NPD-6001-I**

NPD-9001-E 中跨設備, bt, 90W, IP67

採用乙太網路供電的室外中跨設備, 可搭配具有 PoE 功能的攝影機使用; 90 W, 單一連接埠

訂單號碼 **NPD-9001-E**

NPD-9001-EBT 中跨設備 bt 90W IP67 TAA

採用乙太網路供電的室外中跨設備, 可搭配具有 PoE 功能的攝影機使用; 90 W, 單一連接埠

符合 TAA 規範

訂單號碼 **NPD-9001-EBT**

NDA-6090-PMA 中跨設備桿架型掛架, bt, 室外

用於室外 PoE 中跨設備 NPD-6001C-E / NPD-6001C-EBT 和 NPD-9001-E / NPD-9001-EBT 的桿架型掛架

訂單號碼 **NDA-6090-PMA**

IGP-203IT 中跨設備, bt, 90W, 室內, 工業級

工業級中跨設備, 支援乙太網路供電 (PoE), 適用於支援 PoE 的攝影機; 90W; 需與 NDA-7090-PENP 搭配使用

訂單號碼 **IGP-203IT**

NCA-WLAN-EU 無線安裝 Dongle 歐盟

適用於無線調適的無線安裝 Dongle

訂單號碼 **NCA-WLAN-EU**

NCA-WLAN-NA 無線安裝 Dongle 北美

用於北美無線調適的無線安裝 Dongle

訂單號碼 **NCA-WLAN-NA**

MSD-V256G 監控櫃 microSD 記憶卡 256GB

256 GB 監控記憶卡, 用於視訊資料存儲

訂單號碼 **MSD-V256G**

MSD-V512G 監控櫃 microSD 記憶卡 512GB

512 GB 監控記憶卡, 用於視訊資料存儲

訂單號碼 **MSD-V512G**

MSD-V1T00 監控櫃 microSD 記憶卡 1TB

1 TB 監控記憶卡, 用於視訊資料存儲

訂單號碼 **MSD-V1T00**

MSD-V1T50 監控櫃 microSD 記憶卡 1.5TB

1.5 TB 監控記憶卡, 用於視訊資料存儲

訂單號碼 **MSD-V1T50**

軟體選項**MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic**

專為交通監測與自動事件偵測設計並採用深度神經 (deep neural) 網路技術的 Video analytics 軟體。

訂單號碼 **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

根據深度神經網路技術的 Video analytics 軟體, 適用於偵測個人防護裝備。

訂單號碼 **MVC-IVA-PPE**

MVC-IVA-APC IVA Pro 外觀

以深度神經網路技術為基礎的 Video Analytics 軟體, 可提供詳細的人物外觀屬性, 以進行進階的鑑識搜尋。

訂單號碼 **MVC-IVA-APC**

