

## VSP-UHO-POE-10 PoE dış mekan muh. IK10, ısıtıcı, fan



- ▶ 268 mm (10,6 inç) uzunluğa kadar kamera/lens kombinasyonlarını korur
- ▶ Kolay kurulum ve kamera ayarı için yandan menteşeli açılma
- ▶ Tek kablo montajı için PoE güç girişi
- ▶ Şık ve dayanıklı muhafaza (IP67; IK10; NEMA 4x)
- ▶ Isıtıcı

PoE kamera muhafazası DINION kamerayı dış mekan veya iç mekan ortamında veya kameranın korunması gereken ortamlarda kullanmanız için akıllı bir şekilde tasarlanmış muhafazadır.

Bu muhafaza PoE Ethernet bağlantısı ile güç veya alternatif olarak, ayrı bir 12 VDC güç kaynağı ile birlikte verilir.

### İşlevler

#### Kolay montaj

Muhafazanın benzersiz, menteşeli, yandan açılır tasarımı montaj sırasında kamera/lens kontrollerine kolay erişim sağlar. Kilitleme tokalarının dış müdahaleye dayanıklı vidaları muhafazaya yetkisiz erişimi engeller. Muhafazanın tabanındaki montaj delikleri sabit, mafsallı ve eğik başlı ayak için maksimum montaj esnekliği sunar.

#### Sağlam

IP67, IK10 ve NEMA 4X standartlarını karşılayan şık tasarımıyla PoE muhafaza, video gözetim ekipmanlarınızı olumsuz hava koşullarından korumak için ideal çözümdür.

#### Bağlantılar


Muhafaza ayağındaki tek kablo rakoru (M25 x 1,5) Ethernet (PoE) gücü ve isteğe bağlı olarak, 12 VDC ve alarm veya ses kabloları için yalıtımlı bağlantı sunar. Muhafazaya ve kameraya PoE Ethernet kablosu ile güç verilir veya PoE olmadığında harici 12 VDC güç kaynağı muhafazanın güç kaynağına yönlendirilir.

### Düzenleyici bilgiler


Standartlar	EN 55032: 2015 EN 50130-4: 2011+ A1: 2014 EN IEC 63000: 2018
-------------	--

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE
ABD	UL
İngiltere	UKCA

## Kurulum/yapılandırma notları

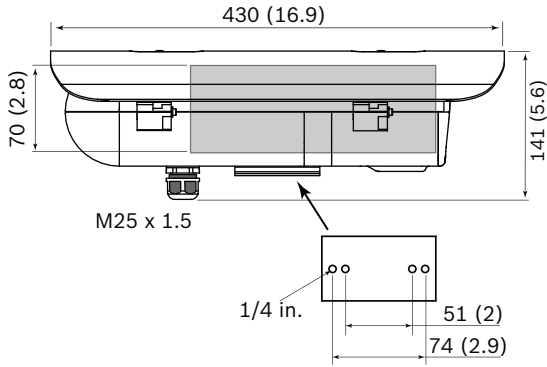

Şek. 1:

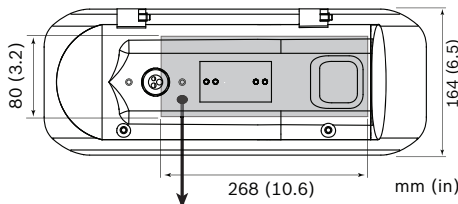

Max. camera/lens size (H x W x D):  
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

\* UHO-POE-10, LLDP destekli bir anahtarla kullanımı için bellek 6.43 veya üzeri bulunan bir Bosch IP kamerayla birlikte kullanılmalıdır ve ek güç, kameranın ağ ayarlarında atanmalıdır.

## Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Ünite

## Teknik özellikler

## Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı	Ethernet Üzerinden Güç Plus (PoE +) IEEE 802.3at <sup>1</sup> , 48 VDC nominal veya 12 VDC (değiştirilebilir)
Güç tüketimi (yalnızca muhafaza)	Maksimum 14 W
Güç kullanımı (muhafaza + kamera)	Maksimum 25,5 W

<sup>1</sup>Bazı anahtarlar IEEE 802.3-2015'e uygundur; port aşırı akım koruması uygulanabilir. Güç kaynağı ekipmanındaki toleranslara bağlı olarak bu durum, başlangıçta portta güç anızası oluşmasına neden olabilir. Bosch NPd-6001B midspan, güç kaynağı olarak önerilir.

\* UHO-PoE imzayla sınıf düzeyinde anlaşma uygular, LLDP güç anlaşması desteklenmemektedir.

## Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x U)	141 x 164 x 430 mm (5,6 x 6,5 x 16,9 inç) güneş siperliği dahildir
Ağırlık	2,2 kg (4,9 lb)

Gövde Yapısı	Alüminyum muhafaza, silikon contalar, tamamı paslanmaz çelik donanım
Gövde Rengi	Gri
Pencere	3 mm (0,12 inç) polikarbonat
Kilitleme tokaları	Dış müdahaleye dayanıklı vidalar birlikte verilir
Kamera montaj düzeneği	İki vidayla monte edilen çıkarılabilir kamera/lens tepsisi
Maks. kamera + lens boyutu (Y x G x U)	70 x 80 x 268 mm (2,8 x 3,2 x 10,6 inç)
Montaj delikleri	2 çift 1/4-20 tıkaçlı delik iç çift: 51 mm (2,0 inç), merkezden merkeze dış çift: 74 mm (2,9 inç) merkezden merkeze

## Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı - dış	-30 °C - +55 °C (-22 °F - +131 °F)
Çalışma sıcaklığı - dahili <sup>1</sup>	-20 °C - +55 °C (-4 °F ila +131 °F)
Muhafaza koruması <sup>2</sup>	IP67, IK10 (polikarbonat pencere dahil), NEMA 4X
NEMA TS 2-2003 (R2008), paragraf 2.1.5.1, şek. 2.1 test profili kullanıldığında	-34 °C ila +74 °C (-30 °F ila +165 °F)

<sup>1</sup> İç sıcaklık sınırlarına uygunluktan emin olmak için kamera özelliklerine bakın

<sup>2</sup> Zorlu hava şartları için Bosch Extreme ürün serisine bakın

## Sipariş bilgileri

**VSP-UHO-POE-10 PoE dış mekan muh. IK10, ısıtıcı, fan**  
PoE+ güç kaynağına sahip bina dışı kamera muhafazası;  
IK10.

Sipariş numarası **VSP-UHO-POE-10**

## Aksesuarlar

**LTC 9215/00 Kablo beslemeli duvar montajı, 12"**  
Kamera muhafazası için duvara montaj tertibatı, kablo döşeme, 30 cm (12 inç); dış mekanda kullanım için.

Sipariş numarası **LTC 9215/00**

**LTC 9215/00S UHI/UHO duvara montaj düzeneği**  
Kamera muhafazası için duvara montaj tertibatı, kablo döşeme, 18 cm (7 inç); iç mekanda kullanım için.

Sipariş numarası **LTC 9215/00S**

**LTC 9219/01 Besleme J montaj düzeneği**

Kamera muhafazası için J montaj, 40 cm (15 inç); iç mekanda kullanım için.

Sipariş numarası **LTC 9219/01**

**LTC 9213/01 LTC9210,9212,9215 için dir. mon. adap.**

Kamera montaj düzenekleri için esnek direk montaj adaptörü (uygun duvar montaj ayağı ile birlikte kullanın). Maks. 9 kg (20 lb); 3 ila 15 inç çaplı direk; paslanmaz çelik şeritler

Sipariş numarası **LTC 9213/01**

**LTC 9225/00 Direğe mon. bra., 45KG/100lb maks. yük**

25 inç, açık gri kaplama, kamera muhafazası direk montajı

Sipariş numarası **LTC 9225/00**

**TC9311PM3T Direğe montaj için montaj aleti**

TC9311PM3, LTC 9213 ve LTC 9225 direğe montaj adaptörleri için kurulum aracı.

Sipariş numarası **TC9311PM3T**



<https://www.boschsecurity.com>