

VSP-UHO-POE-10 PoE 室外環境外殼 IK10 附加熱器、鼓風機



- ▶ 保護攝影機/鏡頭組合，最長 268 公釐 (10.6 英吋)
- ▶ 鉸鏈側開口，可方便安裝及攝影機設定
- ▶ 單一纜線安裝的 PoE 電源輸入
- ▶ 風格獨特又耐用的外殼 (IP67 ; IK10 ; NEMA 4x)
- ▶ 加熱器

PoE 攝影機外殼是聰明設計的外殼，可讓您在室外或室內環境或是需要保護攝影機的區域中使用 DINION 攝影機。可透過 PoE 乙太網路連線或是個別 12 VDC 電源供應器為此外殼供電。

功能

容易安裝

外殼中的獨特、鉸鏈式、側開口設計讓您在安裝時可以輕鬆取用攝影機/鏡頭控制項。鎖扣環用的防破壞螺絲可防止未經授權的人取用外殼。外殼底部的安裝孔可讓您固定、旋轉及傾斜頭托架座，讓您擁有最大的安裝彈性。

防破壞強化設計

PoE 外殼具備符合 IP67、IK10 和 NEMA-4X 標準的時尚設計，是為您的視訊監控設備抵擋惡劣環境的理想解決方案。

連接

外殼底部的單一纜線密封套 (M25 x 1.5) 可提供乙太網路 (PoE) 電源的密封連接，並可選擇使用 12 VDC 和警報或音訊纜線。外殼和攝影機是透過 PoE 乙太網路纜線供電，如果沒有 PoE，則是透過外接 12 VDC 電源供應器 (其佈線會通過外殼電源)。

監管信息


標準

EN 55032: 2015
EN 50130-4: 2011+A1: 2014


EN IEC 63000: 2018

地區	符合法規/品質標章
歐洲	CE
美國	UL
英國	UKCA

安裝/設置注意事項

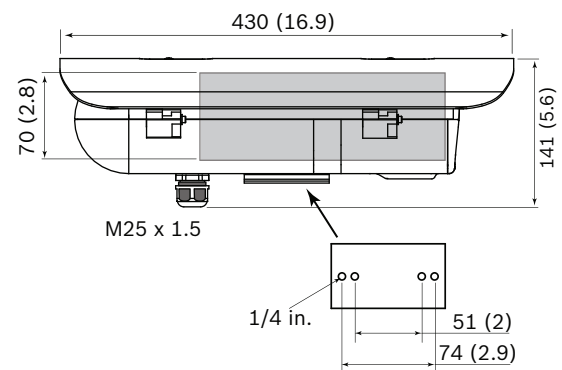

1:

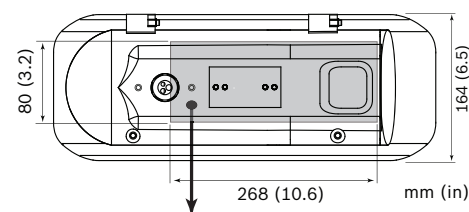

Max. camera/lens size (H x W x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

*與具有 LLDP 功能的交換器一起使用時，UHO-POE-10 必須搭配包含韌體 6.43 或更高版本的 Bosch IP 攝影機使用，而且必須在攝影機的網路設定中指定額外電源。

內附零件

數量	元件
1	單位

技術規格

電力

電源供應器	增強型乙太網路供電 (PoE+) IEEE 802.3at ¹ ，48 VDC 額定值；或 12 VDC (可切換)
功率消耗量 (僅限外殼)	最高 14 W
功率處理能力 (外殼 + 攝影機)	最高 25.5 W

¹部分開關遵循 IEEE 802.3-2015 標準；可能採取連接埠過電流保護措施。視電源設備的容差程度而定，啟動時可能導致連接埠發生電源故障。建議採用 Bosch NPD-6001B 中跨設備作為電源。

* UHO-PoE 可透過簽章按照等級進行交涉，不支援 LLDP 功率交涉。

機械

尺寸 (高 x 寬 x 長)	141 x 164 x 430 公釐 (5.6 x 6.5 x 16.9 吋) 包含遮陽板
重量	2.2 kg (4.9 lb)
構造	鋁質基座，矽膠墊片，全不鏽鋼硬體
彩色	灰
窗戶	3 公釐 (0.12 吋) 聚碳酸酯
定位夾	隨附防篡改螺絲
攝影機安裝	可拆卸攝影機/鏡頭托盤，以兩顆螺絲安裝
最大攝影機 + 鏡頭大小 (高 x 寬 x 長)	70 x 80 x 268 公釐 (2.8 x 3.2 x 10.6 吋)
安裝孔洞	2x 組 1/4-20 螺孔 內部組：51 公釐 (2.0 吋) 中心到中心 外部組：74 公釐 (2.9 吋) 中心到中心

環境的

作業溫度 - 外部	-30°C 至 +55°C (-22°F 至 +131°F)
操作溫度 - 內部 ¹	-20°C 至 +55°C (-4°F 至 +131°F)
外殼保護 ²	IP67、IK10 (含聚碳酸酯視窗)、NEMA 4X

NEMATS 2-2003 (R2008)，段落 2.1.5.1 使用 fig. 2.1 測試設定檔	-34°C 至 +74°C (-30°F 至 +165°F)
--	--------------------------------

¹ 請參考攝影機規格，確保符合內部溫度限制。

² 對於極端環境，請參考 Bosch Extreme 產品系列。

訂購資訊

VSP-UHO-POE-10 PoE 室外環境外殼 IK10 附加熱器、鼓風機

含 PoE+ 電源的室外攝影機外殼；IK10。

訂單號碼 VSP-UHO-POE-10

配件

LTC 9215/00 纜線直通式壁掛支架，12 吋

攝影機外殼用壁掛支架，纜線直通式，30 公分 (12 吋)；室外用。

訂單號碼 LTC 9215/00

LTC 9215/00S UHI/UHO 用壁掛支架

攝影機外殼用壁掛支架，纜線直通式，18 公分 (7 吋)；室內用。

訂單號碼 LTC 9215/00S

LTC 9219/01 直通式 J 型掛架

攝影機外殼用 J 型掛架，40 公分 (15 吋)；室內用。

訂單號碼 LTC 9219/01

LTC 9213/01 LTC9210、9212、9215 用桿架轉接掛架

攝影機掛架用彈性桿架轉接托架 (與適當的掛牆型托架搭配使用)。最大 9 公斤 (20 磅)；3 至 15 吋直徑的桿架；不鏽鋼束線帶

訂單號碼 LTC 9213/01

LTC 9225/00 桿架型托架，最高荷重 45 公斤/100 磅

攝影機外殼桿架型掛架，25 吋適用，淺灰色表面處理。

訂單號碼 LTC 9225/00

TC9311PM3T 桿架型掛架安裝工具

TC9311PM3、LTC 9213 和 LTC 9225 桿架轉接掛架適用的安裝工具。

訂單號碼 TC9311PM3T



<https://www.boschsecurity.com>