

ARD-FPLN-OC – Tuş takımlı, ekranlı BioLite Net ve Net

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- Hava şartlarına dayanıklı ve su geçirmez tasarım
- İç ve dış mekanda kullanım
- LCD
- Tuş takımı
- RF kart okuyucu

Bu giriş kontrolüne ve zaman katılımına yönelik çok küçük bir IP tabanlı parmak izi okuyucudur. Bu okuyucu, basit kapı kontrolünden karmaşık ağ ortamına kadar zaman katılımı ve giriş kontrolü işlevlerinin tamamını destekler.

Fonksiyonlar


Kimlik doğrulama işlemi parmak izi, PIN veya kart ya da bunların herhangi bir birleşimiyle ilgili olarak yapılabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Avrupa: CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Kayıt ve veri değişikliği bilgisayar bağlantısı olmaksızın LCD ve tuş takımı kullanılarak yapılabilir. Giriş kontrol cihazı (AMC2 4W) ile birlikte güvenli bir kapı kontrolü oluşturulabilir. Güvenli iletişimli sistem konfigürasyonu:

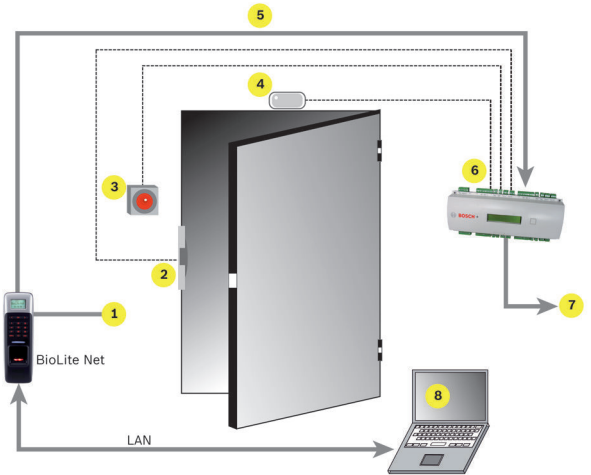

- 1 = Güç kaynağı; 2 = Kapı kilidi; 3 = Çıkış düğmesi; 4 = Kapı sensörü; 5 = Wiegand güvenli iletişimi; 6 = AMC2 4W; 7 = Giriş kontrol sistemi; 8 = LAN aracılığıyla Bio Uygulaması bulunan bilgisayar

Teknik Spesifikasyonlar

CPU (Merkezi İşlemci)	400 MHz DSP
Bellek	8 MB flash + 16 MB RAM
Parmak izi sensörü	500 dpi optik sensör
Tanıma hızı	1 saniyede 2.000 eşleşme
Parmak izi kapasitesi	5.000 parmak izi (10.000 şablon)
Kayıt kapasitesi	50.000 olay
RF kart	Mifare (13,56 MHz)
Kimlik doğrulama	Parmak ve/veya PIN ve/veya Kart
Ağ arayüzü	TCP/IP, RS485
Wiegand	1 kanal (değiştirilebilen giriş/ çıkış)
TTL G/Ç	Çıkış anahtarı ve kapı sensörü için 2 giriş
Dahili röle	Kapı kilidi, EM kilit, kapı kilidi karşılığı, otomatik kapı
Giriş koruma oranı	IP 65 sınıfı
LCD	128 x 64 piksel, siyah beyaz
Tuş takımı	3 x 4 tuş takımı, 3 gezinme düğmesi
Ses ve arayüz	Çok renkli LED ve çok tonlu sesli alarm
Çalışma gerilimi	12 Vdc
Boyut (G x Y x D)	60 x 185 x 40 mm

Sipariş Bilgileri

ARD-FPLN-OC – Tuş takımlı, ekranlı BioLite Net ve Net
IP tabanlı dış mekan parmak izi terminali.

Sipariş numarası **ARD-FPLN-OC**

Donanım Aksesuarları**Biolite güç adaptörü**

Güç bağlantısı için yalnızca orijinal cihazı kullanın.

Sipariş numarası **ARA-FPBL-PSA**

Biolite plastik standı

Bilgisayara yakın bir yerde kayıt için kullanılıyorsa,
parmak izi okuyucuyu monte etmek için bir raf.

Sipariş numarası **ARA-FPPLSTAND**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com