


DCN-MR Meeting Recorder

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

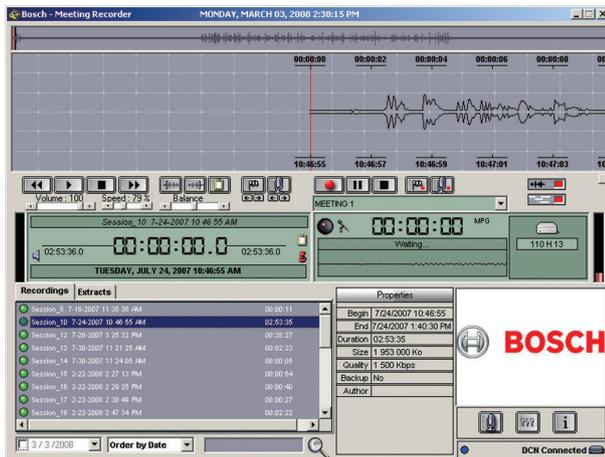

- ▶ Merekam dalam format audio PCM/WAV, WMA, atau MP3
- ▶ Jalur stereo dapat digunakan untuk perekaman dua bahasa
- ▶ Kemampuan untuk melampirkan nama pembicara pada file audio
- ▶ Pembagian jaringan file audio

Meeting Recorder dapat digunakan bersama dengan sistem CCS 900, DCN Next Generation atau DCN Wireless.

Perangkat lunak DCN-MR Meeting Recorder dirancang dengan tujuan untuk merekam dan memutar ulang selama rapat atau konferensi.

Perekaman dilakukan lewat hard drive komputer dalam format PCM/WAV, WMA, atau MP3.

Funghi

Perekaman

Meeting Recorder bisa merekam melalui dua saluran audio analog. Dalam kebanyakan kasus, salah satu saluran audio sudah memadai untuk merekam bahasa yang digunakan dalam konferensi. Namun, pada beberapa aplikasi (dua bahasa) akan ideal untuk merekam dua saluran secara simultan.

Melampirkan nama pembicara

Nama pembicara saat ini bisa dilampirkan pada file audio, selama atau setelah rapat. Ini dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Secara manual dengan mengklik dua kali nama delegasi yang terdapat dalam daftar. Secara otomatis apabila DCN-MR dipasang dengan DCN Central Control Unit². Agar secara otomatis menampilkan nama pembicara, nama delegasi harus dimasukkan sesuai angka mikrofon yang

terhubung. Informasi konferensi tambahan, seperti agenda atau lama rapat juga bisa disertakan pada file audio.

² Antarmuka terbuka LBB 4187/00 atau data rapat streaming DCN-SWSMD tambahan dibutuhkan

Pemutaran

File yang direkam dapat diputar ulang untuk didengarkan atau melakukan pencatatan atas rekaman. Ketika file audio dijalankan, nama pembicara (bila tersedia) dan informasi waktu bisa ditampilkan di jendela text editor. Dalam kasus di mana dua sumber audio direkam, maka keduanya akan direkam dalam satu file stereo. Ketika penggeser keseimbangan berada di posisi jauh sebelah kiri (atau kanan), hanya saluran sebelah kiri (atau kanan) yang dapat didengar pada saat pemutaran. Ketika penggeser keseimbangan berada di posisi tengah maka kedua saluran audio terdengar (stereo) menjadikan produk ini ideal untuk aplikasi pelatihan juru bahasa.

Transkripsi

Meskipun transkripsi dimungkinkan melalui Meeting Recorder, DCN Transcription Module (DCN-MRT) opsional lebih cocok untuknya. DCN-MRT pada kenyataannya merupakan perangkat lunak yang sama dengan DCN-MR akan tetapi tanpa fungsi perekaman.

Untuk memudahkan kontrol pada saat melakukan transkripsi; mulai, berhenti, maju/mundur cepat, pedal kaki transkripsi opsional tersedia (DCN-MRFP).

Mudah digunakan

Meskipun menawarkan banyak fitur yang hebat, perangkat lunak ini sangat mudah digunakan. Antarmuka pengguna grafik yang intuitif terbagi ke dalam bagian perekaman, pemutaran, visualisasi dan file.

Catatan pemasangan/konfigurasi

Instalasi

Perangkat lunak DCN-MR Meeting Recorder disediakan untuk DVD dan dapat diinstal pada satu komputer atau lebih.

Perangkat lunak ini dirancang untuk digunakan dalam jaringan komputer. Hal ini memberikan kemungkinan, misalnya, untuk menginstal Meeting Recorder setelah DCN CCU, sementara penyimpanan file dilakukan secara paralel pada server melalui jaringan komputer. Orang yang bertanggung jawab atas transkripsi bisa mengakses dari komputer mereka lewat jaringan ke file yang terdapat pada server.

Lisensi

Pemberian lisensi Meeting Recorder dilakukan dengan dongle USB. Perangkat lunak Meeting Recorder dapat diinstal pada lebih dari satu komputer. Segera setelah dongle USB dicolokkan, perangkat lunak tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan lisensi yang berlaku. Hal ini menjadikannya sangat fleksibel, dengan upaya dan biaya minimum.

Untuk tujuan demonstrasi, perangkat lunak DCN-MR dapat digunakan untuk membuat atau memutar rekaman maksimum selama lima menit tanpa dongle.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Perangkat lunak DCN-MR Meeting Recorder di DVD
1	Dongle USB (biru)

Spesifikasi teknis

Format perekaman	(Nilai sampel maks)
	WMA (128 kbps)
	PCM / WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
Platform sistem	Windows 7 Home Premium (32 dan 64 bit) atau di atasnya atau Windows Vista Home Premium(32 atau 64 bit) atau di atasnya

Informasi pemesanan

DCN-MR Meeting Recorder

Aplikasi perekam pertemuan DCN Next Generation.
Nomor pemesanan **DCN-MR**

Aksesori

DCN-MRT Transcription Module

Modul transkripsi perekam pertemuan DCN Next Generation. Untuk dipakai dengan DCN-MR atau CCS-CURD.

Nomor pemesanan **DCN-MRT**

DCN-MRFP Transcription Foot Pedal

Pedal kaki transkripsi perekam pertemuan DCN Next Generation. Untuk dipakai dengan DCN-MR atau DCN-MRT.

Nomor pemesanan **DCN-MRFP**

Diwakili oleh:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia