

LB6-SW100-D Compact Sound 서브우퍼(검정색)

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



LB6-SW100-D은 고성능 8인치 서브우퍼 모듈과 최대 4대의 2인치 LB6-S-D 콤팩트 위성 스피커, 이를 지원하는 크로스오버 네트워크로 구성됩니다. LB6-SW100-D은 4/8ohm 또는 70/100V 신호 연결을 지원합니다. 파워 핸들링이 높아 다양한 환경과 공간에서 고음질의 배경 또는 전경 음악의 음질 향상을 위해 서브우퍼를 사용할 수 있습니다.

인증 및 승인

지역	인증서
유럽	CE

제공된 부품

수량	설명
1	표면 장착 서브우퍼
1	벽면 브래킷, 상자 안에 조립 상태로 포함
1	설치 매뉴얼
4	M6 육각 냄비머리 나사

- ▶ 옵션으로 제공되는 위성 LB6-S-D와 함께 완벽한 구성을 자랑하는 배경/전경 음악 스피커 솔루션.
- ▶ 대형 8인치(200mm) 우퍼 트랜스듀서로 저주파 출력을 강화했습니다.
- ▶ 위성을 서브우퍼에 직접 연결할 수 있어 설치 시 배선이 매우 간편합니다.
- ▶ 장착 브래킷을 이용해 쉽고 안전하게 스피커를 벽면에 장착할 수 있습니다.
- ▶ 착탈이 가능한 Phoenix 형 신호 연결을 사용해 설치 시간을 단축했습니다.

수량	설명
4	고무발
1	육각 렌치

* 표면 장착 서브우퍼

기술 사양


주파수 응답(-10dB):	42Hz~300Hz ¹
파워 핸들링:	200W ²
감도:	88dB ¹
임피던스:	듀얼 8ohm / 모노 4ohm
최대 SPL:	114dB ¹
음성 도달 범위(가로 x 세로):	무지향성
음악 프로그램 지향각(가로 x 세로):	무지향성
트랜스듀서:	200mm(7.87in)

브래킷 조절 범위(가로 x 세로):	고정
커넥터:	Phoenix(2 핀)
인클로저:	목재(MDF)
트랜스포머 탭:	100W, 50W, 25W, 12.5W
크기(높이 x 가로 x 세로):	400mm x 400mm x 230mm (15.75in x 15.75in x 9.06in)
순무게:	12.05kg(26.55lb)
배송 무게:	13.88kg(30.61lb)
포함 액세서리:	벽면 브래킷, 육각 렌치


¹ 절반 공간(벽면 장착).

² 장기 프로그램 정격, 연속성 노이즈 핑크 노이즈 등급보다 3dB 높음

주파수 응답:

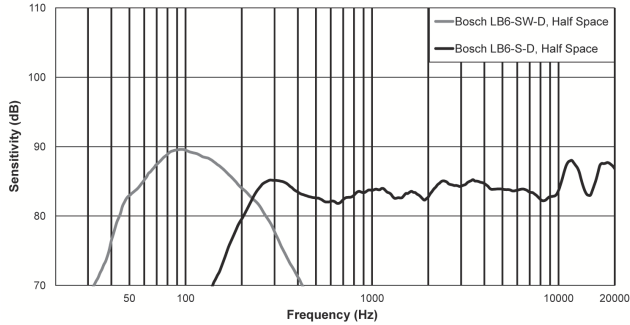

크기:

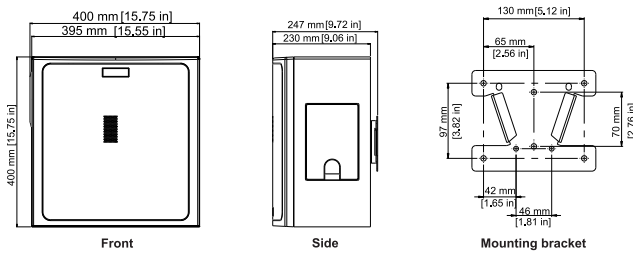

참고 사항

장착 브래킷 치수 도면의 비율은 실제와 일치하지 않습니다. 보기 편하도록 도면을 확대했습니다.

주문 정보

LB6-SW100-D Compact Sound 서브우퍼(검정색)

표면 장착 서브우퍼(검정색 캐비닛)

주문 번호 **LB6-SW100-D**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보정동 298 번지
경기도 용인시 수)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr