

Microphones à col de cygne DICENTIS - à large cardioïde



- ▶ Optimisé pour les applications de streaming et de broadcasting
- ▶ Microphone à large cardioïde sur col de cygne
- ▶ Protection anti-vent intégrée
- ▶ Faible sensibilité aux téléphones mobiles
- ▶ Pour les salles où l'acoustique est mauvaise

Ce microphone innovant, élégant et ergonomique, avec col de cygne orientable, est caractérisé par une réponse directionnelle à large cardioïde garantissant des performances optimales même dans des environnements bruyants ou des salles à mauvaise acoustique. Il est insensible aux interférences des téléphones portables.

Pour faciliter l'utilisation, ce microphone sur col de cygne est disponible en deux tailles. Ce microphone est idéal pour les situations où les basses fréquences doivent être renforcées pour obtenir un son naturel, comme pour les réunions en streaming et les applications de broadcasting.

Fonctions

Commandes et voyants

- Voyant rouge ou vert. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert indique que la demande de prise de parole est acceptée.

Interconnexions

- Connecteur destiné à brancher et à fixer le microphone.

Remarques sur l'installation/la configuration

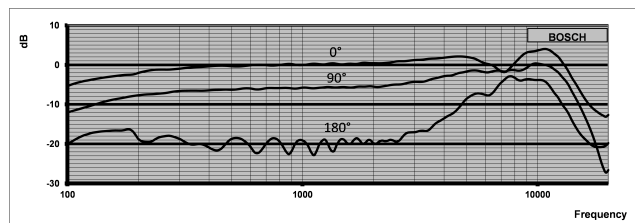
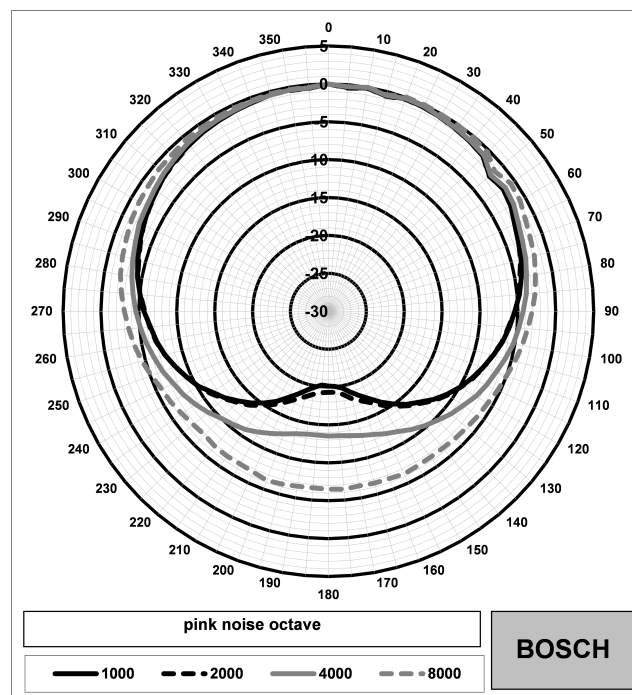


Fig. 1: Réponse en fréquence (angle d'ouverture : 0, 90 et 180 degrés)



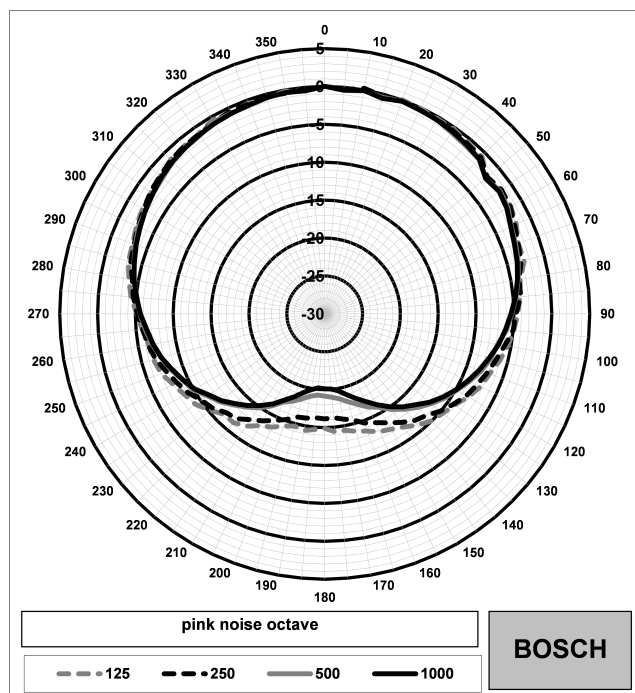


Fig. 2: Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	5 Vcc
Consommation	0,1 W
Bande passante	100 Hz, 15 kHz
Plage dynamique	> 100 dB
Entrée nominale	85 dB NPA
Entrée maximale	115 dB NPA
Niveau de bruit équivalent	20 dB NPA

Caractéristiques mécaniques

Montage	Branchement et fixation sur un poste DICENTIS et des postes sans fil DICENTIS
Longueur :	
CSP-D00102 (sans connecteur)	310 mm
CSP-D00103 (sans connecteur)	480 mm

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Connecteur	77,15 x 60,47 mm
Poids :	
CSP-D00102	92 g
CSP-D00103	109 g
Couleur	Noir trafic RAL 9017 Gris perle clair RAL 9022

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 °C – 45 °C
Température de stockage et de transport	-20 °C – 70 °C
Humidité ambiante	< 95 %, > 5 %

Informations de commande

Microphone à col de cygne court CSP-D00102

Microphone à col de cygne court DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **CSP-D00102 | F.01U.394.131**

Microphone à col de cygne long CSP-D00103

Microphone à col de cygne long DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **CSP-D00103 | F.01U.394.132**