


DCNM-ENCD

DICENTIS

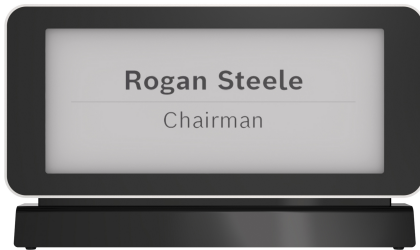

DCNM-ENCD dapat menampilkan nama peserta, logo organisasi, dan item agenda. Kartu nama elektronik dua sisi ini dapat menggantikan kartu nama kertas dan tampilan konten lainnya.

Mudah dikelola dan diperbarui secara otomatis oleh sistem DICENTIS. Kartu nama elektronik dapat dihubungkan ke kursi untuk menampilkan nama peserta. Jika tempat duduk kosong tersedia dan peserta masuk di tempat duduk lain, maka akan diperbarui secara otomatis.

Kartu nama elektronik mudah diintegrasikan dengan topologi DICENTIS. Perangkat dapat menggunakan konfigurasi daisy-chain dengan kabel DICENTIS atau konfigurasi bintang melalui PoE.

Fungsi

Umum

- Layar E-ink dua sisi.
- Layar E-ink yang tajam dan jernih dengan sudut pandang 180 derajat.
- Mendukung koneksi star dan loop-through.

Keamanan

- Enkripsi akan menjamin kerahasiaan informasi dalam sistem.

Kontrol

- Tombol tautan dipasang di bagian dasar untuk memudahkan pemasangan.

Interkoneksi

- Dua konektor kompatibel RJ45 untuk komunikasi sistem dan daya.
- Plug-and-play aktif.

- ▶ Layar E-ink dua sisi untuk menampilkan nama peserta, logo organisasi, dan item agenda
- ▶ Konsumsi daya sangat rendah
- ▶ Layar E-ink yang tajam dan jernih dengan sudut pandang 180 derajat

Catatan pemasangan/konfigurasi

Ini adalah produk profesional yang harus dipasang, digunakan, dan dipelihara hanya oleh profesional terlatih.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Kartu nama DCNM-ENCD Electronic dua sisi

Spesifikasi teknis

Listrik

Tegangan input (VDC)	48 VDC
Konsumsi daya (W)	2 W

Mekanis

Jenis pemasangan	Dipasang rata; Permukaan meja (jika dikombinasikan dengan DCNM-ENCF)
Dimensi untuk pemasangan flush	
Dimensi (T x P x L) (mm)	158 mm x 384 mm x 40 mm
Dimensi (T x P x L) (inci)	6.2 in x 15.1 in x 1.6 in
Dimensi (L x T) (mm) (layar)	325 mm x 23 mm
Dimensi (L x T) (inci) (layar)	12.8 inci x 0,9 inci

Dimensi untuk pemasangan di permukaan meja (dengan DCNM-ENCF)

Dimensi (P x L x T) (mm)	188 mm x 325 mm x 54 mm
Dimensi (P x L x T) (in)	7,4 in x 12,8 in x 2,1 in
Lebar (mm) (kaki)	304 mm
Lebar (inci) (kaki)	12 in
Kedalaman (mm) (layar)	23 mm
Kedalaman (inci) (layar)	0,9 in

Lingkungan

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-30 °C – 70 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-22 °F – 158 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

Kartu nama DCNM-ENCD Electronic dua sisi

Kartu nama elektronik dengan layar E-ink dua sisi.
Nomor pemesanan **DCNM-ENCD | F.01U.385.664**

Aksesori

Dudukan kartu nama elektronik DCNM-ENCF

Dudukan kartu nama elektronik untuk pemasangan di atas meja.
Nomor pemesanan **DCNM-ENCF | F.01U.428.416**



<https://www.boschsecurity.com>