

LC6-SW100-L Deckeneinbau-Subwoofer, Weiß

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



Der LC6-SW100-L eignet sich optimal für Hintergrund- und Vordergrundbeschallung in Restaurants, Bars, auf Terrassen, im Einzelhandel und in anderen Anwendungen. Der LC6-SW100-L besteht aus einem hoch belastbaren 8"-Deckeneinbau-Subwoofer mit einer Frequenzweiche zum Anschluss der enthaltenen vier LC6-S-L 2"-Zoll-Deckeneinbau-Satellitenlautsprecher. Die Anschlüsse des Systems befinden sich am Subwoofer und unterstützen entweder 4-Ohm- oder 70/100-V-Betrieb. Die hohe Belastbarkeit des LC6-SW100-L ermöglicht einen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen und Räumlichkeiten zur Übertragung qualitativ hochwertiger Hintergrund- oder Vordergrundmusik.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE

- ▶ Schnelle und einfache Installation mit gesicherten Befestigungslaschen an nahezu allen Deckenkonstruktionen.
- ▶ Fünf 2-polige Phoenix-Steckverbinder für die Verbindung von Subwoofer und Satellitenlautsprechern.
- ▶ Gemäß UL-Normen 2043/1480 in den USA zur Verwendung bei Alarmanwendungen und Zwischendecken mit Luftaustausch geeignet.
- ▶ Inklusive Deckenausschnitt-Schablone und Installationszubehör.
- ▶ Erhältlich in Weiß.

Lieferumfang

Anzahl	Beschreibung
1	Deckeneinbau-Subwoofer
2	Montageschienen für abgehängte Decken
1	C-Ring-Halterung
1	Frontgitter
1	Installationshandbuch
2	Schrauben
1	Deckenausschnitt-Schablone
1	Farbschutz

* Deckeneinbau-Subwoofer (1 Karton)


Technische Daten

Frequenzgang (-10 dB):	45 Hz – 300 Hz ¹
Belastbarkeit:	200 W ²
Empfindlichkeit:	88 dB ¹
Impedanz:	Mono 4 Ohm
Maximaler Schalldruckpegel:	114 dB
Sprach-Schallabdeckung (H x V):	Kugelcharakteristik
Musikprogramm-Schallabdeckung (H x V):	Kugelcharakteristik
Treiber:	200 mm
Anschlüsse:	Phoenix (2-polig)
Gehäuse:	Stahl und ABS-Kunststoff (temperaturbeständig)
Leistungsabgriffe am Trafo:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Abmessungen (H x Durchmesser):	316 x 373 mm
Deckenausschnittgröße:	346 mm
Nettogewicht (je):	9,52 kg
Versandgewicht:	12,72 kg
Mitgeliefertes Zubehör:	C-Ring, Montageschienen

¹Halbraum

²Dauerbelastbarkeit mit Programmmaterial, 3 dB höher als Dauerbelastung mit rosa Rauschen

Frequenzgang:

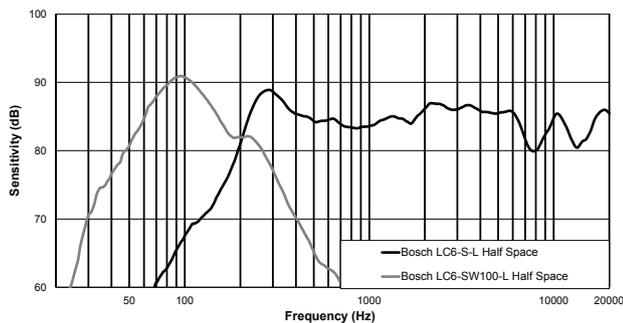


Represented by:

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5 und 7
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
 de.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
 Bosch Sicherheitssysteme STDE
 Werner-Heisenberg-Strasse 16
 34123 Kassel
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
 CCTV: -200/-299; Comm.: -300/-399
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199
 de.securitysystems@bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Abmessungen:

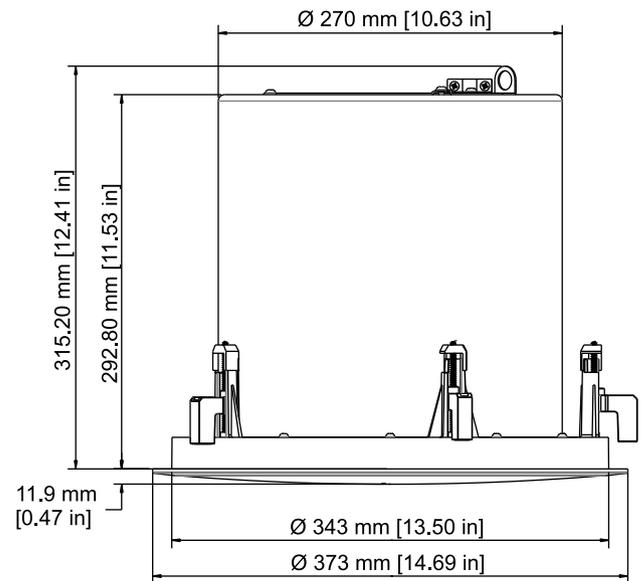

Bestellinformationen

LC6-SW100-L Deckeneinbau-Subwoofer, Weiß

Deckeneinbau-Subwoofer – Weiß

Bestellnummer **LC6-SW100-L**