

Subwoofer do montażu sufitowego LC6-SW100-L, biały

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



Subwoofer LC6-SW100-L jest doskonałym elementem zestawów do odtwarzania muzyki pierwszoplanowej i tła muzycznego w restauracjach, barach, ogrodach, sklepach i innych miejscach. Zestaw LC6-SW100-L składa się z 8-calowego subwoofera do montażu sufitowego ze zwrotnicą do obsługi czterech (4) 2-calowych głośników satelitarnych LC6-S-L do montażu sufitowego. Zestaw umożliwia łatwe podłączenie źródła sygnału do subwoofera i może obsługiwać połączenia o impedancji 4 omów lub napięciu 70/100 V. Dzięki możliwości przenoszenia dużej mocy subwoofer LC6-SW100-L można używać w różnych miejscach, w których odtwarzana muzyka musi być wysokiej jakości.

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

- ▶ Szybka instalacja dzięki nakładkom mocującym pasującym do praktycznie każdego sufitu.
- ▶ Pięć 2-stykowych złączy typu Phoenix do podłączenia subwoofera i głośników satelitarnych.
- ▶ Dopuszczone do użytku w zastosowaniach sygnalizacyjnych i sufitach podwieszanych zgodnie z klasyfikacjami UL 2043/1480.
- ▶ Szablon otworu do montażu sufitowego i wszystkie akcesoria do montażu w zestawie.
- ▶ Dostępne w białym kolorze.

Dołączone części

Liczba	Opis
1	Subwoofer do montażu sufitowego
2	Szyny do paneli
1	Pierścień montażowy C
1	Ośłona ażurowa
1	Instrukcja montażu
2	wkręty
1	Szablon otworu montażowego
1	Ośłona do malowania

* Subwoofer do montażu sufitowego (1 opakowanie)

Dane techniczne


Pasma przenoszenia (-10 dB):	45–300 Hz ¹
Moc wyjściowa:	200 W ²

Czułość:	88 dB ¹
Impedancja:	4 omy, monofonicznie
Maks. SPL:	114 dB
Zasięg dźwięku (poz. x pion.):	Dookólna
Zasięg sygnału muzycznego (poz. x pion.):	Dookólna
Przetwornik:	200 mm
Złącza:	Phoenix (2-stykowe)
Obudowa:	Stal i ABS (ognioodporne)
Odczepy transformatora:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Wymiary (wys. x śr.):	316 x 373 mm
Rozmiar otworu montażowego:	346 mm
Masa netto (każdy):	9,52 kg
Masa przesyłki:	12,72 kg
Akcesoria w zestawie:	Pierścień C, szyny do paneli


¹ Półprzeźren.

² Program oceny długoterminowej, wartość większa o 3 dB od ciągłej wartości sygnału szumu różowego.

Pasmo przenoszenia:

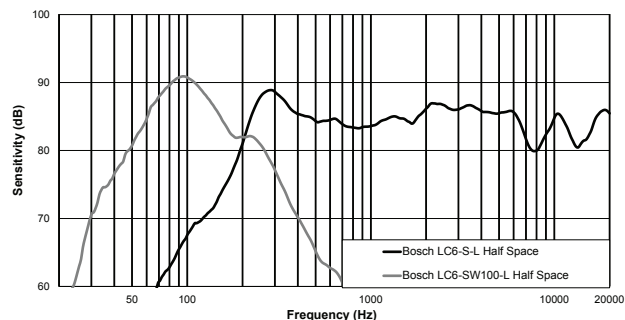

Wymiary:

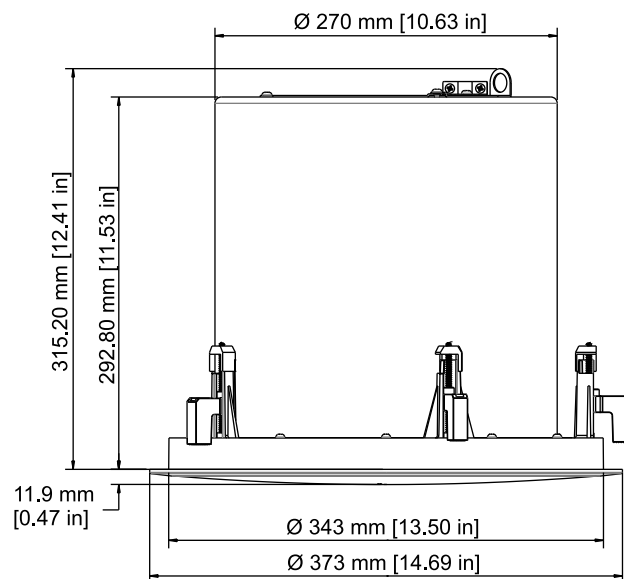

Zamówienia - informacje

Subwoofer do montażu sufitowego LC6-SW100-L, biały

Subwoofer do montażu sufitowego; obudowa w kolorze białym

Numer zamówienia **LC6-SW100-L**

Reprezentowana przez:

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl