

LC6-SW100-L ชับวูฟเฟอร์แบบติดตั้งเพดานสีขาว

www.boschsecurity.com



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ การออกแบบเพื่อการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยแถบการติดตั้งแบบยึดที่เข้ากันได้กับโครงสร้างเพดานแทบทุกแบบ
- ▶ ขั้วต่อ Phoenix 2 ขา จำนวนห้าตัว สำหรับการเดินสายชัฟเฟอร์และลำโพงสเตอริโอ
- ▶ ได้มาตรฐาน UL 2043/1480 จึงเหมาะแก่การใช้ในการส่งสัญญาณและในพื้นที่ช่องลมตามมาตรฐาน Plenum
- ▶ มาพร้อมกับแม่แบบรอยตัดบนเพดานและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง
- ▶ มีเฉพาะสีขาว

LC6-SW100-L เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบเพลงเบ็คกราวนด์และฟอร์กราวนด์ภายในร้านอาหาร, บาร์, ลานกว้าง, ร้านค้าปลีก และการใช้งานรูปแบบอื่นๆ LC6-SW100-L ประกอบด้วยโมดูลชัฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้วแบบติดตั้งเพดานที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วยเครือข่ายแบบครอสโอเวอร์ที่รองรับลำโพงสเตอริโอ LC6-S-L แบบติดตั้งเพดานขนาด 2 นิ้วจำนวนสี่ (4) ตัว ระบบนี้มีการเชื่อมต่อสัญญาณชัฟเฟอร์ที่สะดวก และสามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณได้ทั้งแบบ 4 โอห์มหรือ 70/100v การจัดการพลังงานที่สูงของลำโพงช่วยให้ LC6-SW100-L สามารถใช้งานได้ในพื้นที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เพลงเบ็คกราวนด์หรือฟอร์กราวนด์ที่มีคุณภาพสูง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน	คำอธิบาย
1	ชัฟเฟอร์แบบติดตั้งเพดาน
2	รางกระเบื้อง
1	รองรับแวนชี
1	หน้ากากปิดแผงหน้าลำโพง
1	คู่มือการติดตั้ง

จำนวน	คำอธิบาย
2	สกรู
1	เทมเพลตช่องเจาะ
1	ชุดสกรูยึด

* ชัฟเฟอร์แบบติดตั้งเพดาน (1 กล่อง)

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค


การตอบสนองความถี่ (-10 dB):	45 Hz - 300 Hz ¹
การจัดการพลังงาน:	200 W ²
ความไว:	88 dB ¹
อิมพีแดนซ์:	แบบโมโน 4 โอห์ม
SPL สูงสุด:	114 dB
ความครอบคลุมเสียง (แนวนอน X แนวตั้ง):	รอบทิศทาง
ความครอบคลุมของเสียงดนตรี (แนวนอน X แนวตั้ง):	รอบทิศทาง
ทรานส์มิชชั่น:	200 มม. (7.87 นิ้ว)
ขั้วต่อ:	Phoenix (2-ขา)

กล่องหุ้ม:	เหล็กและ ABS (ผ่านมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย)
แอปแยกหม้อแปลง:	100 W, 50 W, 25W, 12.5W
ขนาด (ความสูง X เส้นผ่าศูนย์กลาง):	316 มม. X 373 มม. (12.44 นิ้ว X 14.69 นิ้ว)
ขนาดลำโพง:	346 มม. (13.6 นิ้ว)
น้ำหนักสุทธิ (แต่ละอัน):	9.52 กก. (21 ปอนด์)
น้ำหนักในการขนส่ง:	12.72 กก. (28 ปอนด์)
อุปกรณ์เสริมที่มาด้วย:	แหวนซี, รางกระเบื้อง


¹พื้นที่ครึ่งหนึ่ง

²พิกัดโปรแกรมระยะยาว, มากกว่าพิกัด Pink Noise ต่อเนื่อง 3 dB

การตอบสนองความถี่:

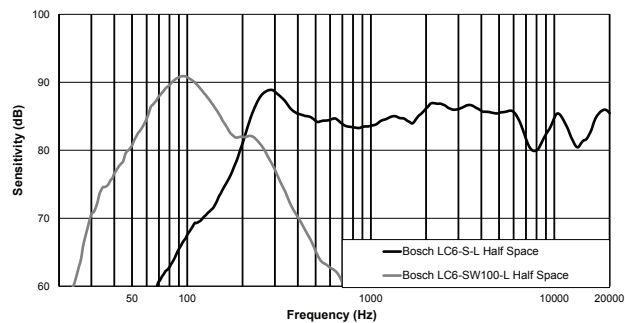

ขนาด:

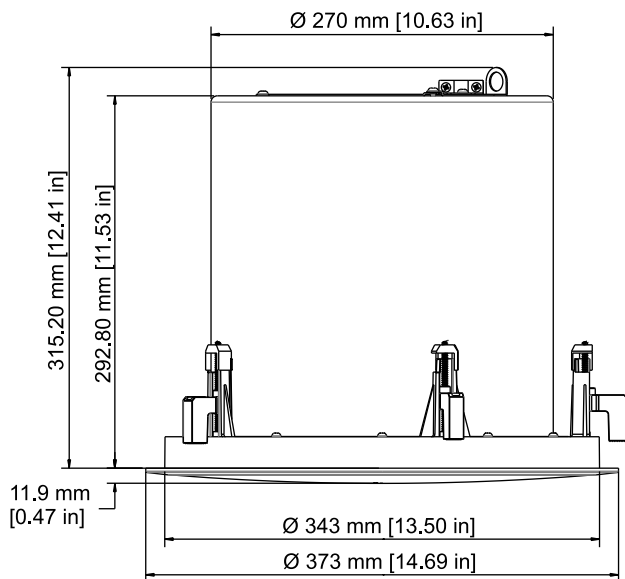

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LC6-SW100-L ชับวูฟเฟอร์แบบติดตั้งเพดานสีขาว

ซับวูฟเฟอร์แบบติดตั้งเพดาน - สีขาว

เลขที่ใบสั่งซื้อ **LC6-SW100-L**

นำเสนอโดย:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ นีช จำกัด
287 อาคารเอ็มเอซีไฮเทค 11 ชั้น 11 สีลม นานา
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th

© Bosch Security Systems, Inc. 2016 | ข้อมูลนี้ถูกดัดแปลงโดยไม่ตั้งใจ
18154473483 | th, V2, ๗.๗.2016 .07