

MIC-9803S-Z30G42V Тепл.кам. PTZ VGA 10° 4Мп 30х сер. GenAI+ MIC fusion 9100s



- ▶ Прочная PTZ-камера с метаданными и разрешением 4 МП 30х при 60 кадрах/с, с возможностями тепловизионной съемки с разрешением QVGA или VGA на одном IP-адресе
- ▶ Точное тепловизионное обнаружение и визуальное распознавание независимо от условий освещения в экстремальных условиях (погодные условия, пыль, мусор, дыма и т.д.)
- ▶ Матрица 1/1,8" с технологией starlight и HDR X для высочайшей четкости изображения при слабом освещении и сбалансированной детализации ярких и темных областей без артефактов изображения, в которых нет движения
- ▶ Электронная стабилизация изображения (EIS) для уменьшения воздействия на изображение вибраций
- ▶ За счет CPP16 поддерживает улучшенную обработку и кодирование изображений, а также передовые аналитические средства на базе ИИ
- ▶ Высочайший уровень кибербезопасности с сертификатом 3-го уровня FIPS 140-3 благодаря Secure Element (EAL6+)

Камера MIC fusion 9100s — это усовершенствованная платформа PTZ для видеонаблюдения, обеспечения безопасности и охраны критически важных инфраструктурных объектов, крупных объектов и периметров в критических условиях. Она объединяет в себе изображение с разрешением 4 Мп и 30-кратным увеличением для точной визуальной идентификации и тепловизор для непрерывного обнаружения в сложных погодных условиях и при слабом освещении. Обнаруживая тепловой след и визуализируя разницу температур, камера работает без использования видимого света, что делает ее очень эффективной для выявления потенциальных угроз на крупных

периметрах в полной темноте, в тумане или в дымке. В паре с технологией Intelligent Tracking камера обеспечивает непрерывное видеонаблюдение в условиях ограниченной видимости и использует тепловизионную камеру для надежного обнаружения и оптического формирования изображений для подтверждения и детализации объектов. Прочная и продуманная конструкция камеры делают ее чрезвычайно долговечной и надежной. Это самая совершенная система формирования изображений с самыми широкими возможностями размещения, доступная на рынке. Благодаря коррозионной стойкости

C5-M эта система работает даже в самых сложных и неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер, дождь, туман, лед и снег.

За счет возможностей платформы CPP16 MIC fusion 9100s поддерживает несколько аналитических пакетов IVA Pro на базе ИИ для самого современного интеллектуального обнаружения и анализа данных. При этом сертификация подтверждает кибербезопасность 3-го уровня по FIPS 140-3 и Secure Element (EAL6+), что превосходит TPM (EAL4+). Это гарантия первоклассной защиты данных и спокойствия благодаря высокой надежности и соответствия передовым стандартам кибербезопасности.

Функции


Камера Fusion

В MIC fusion 9100s высокая тепловизионная производительность объединена с 4starlight МП-камерой в одном прочном корпусе, благодаря чему тепловизионный и оптический видеопотоки генерируются одновременно. Тепловизор обеспечивает надежное распознавание людей, транспортных средств и дронов на большом расстоянии, даже в полной темноте, в дыму или сложных погодных условиях. Оптическая система высокого разрешения позволяет точно идентифицировать и проверять изображения. Эти взаимодополняющие технологии значительно повышают уровень обнаружения, распознавания и осведомленности о ситуации в системах охраны периметра, оборонных и критически важных инфраструктурных проектах.

Объединение метаданных дополнительно расширяет эти возможности, обеспечивая обмен данными о событиях обнаружения между тепловым и видимым потоками изображений. События, обнаруженные тепловизором, представляются как наложения метаданных в потоке видимых изображений. В сложных условиях это обеспечивает отсутствие пропущенных критических событий даже при контроле только оптического изображения, как показано ниже.



Сцена, просматриваемая с использованием метаданных с тепловизионной камеры, будет отображаться, как показано ниже.

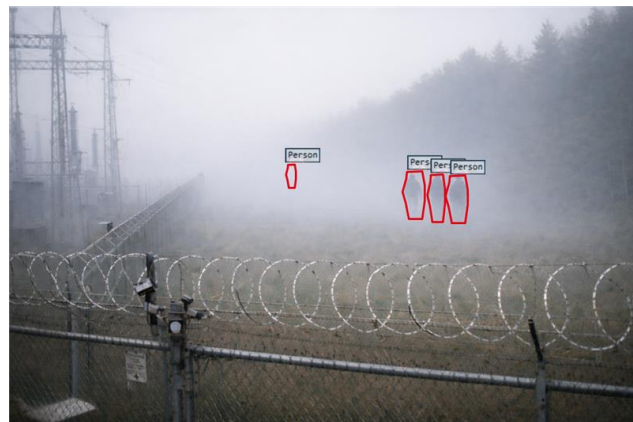

При получении тревожного сигнала операторы могут сразу же переключиться на тепловизионный поток, чтобы отобразить генерирующий тревогу объект. Объединение метаданных снижает нагрузку оператора, устраняет необходимость непрерывного наблюдения за обоими потоками и обеспечивает более быстрый и информированный отклик в условиях ограниченной видимости.



Камера видимого изображения

Оптическая видеосъемка с разрешением 4 Мп обеспечивает высокое качество изображения с 30-кратным оптическим увеличением для резкости фокуса и точности во многих широких и узких полях обзора. Большой датчик 1/1,8" обеспечивает исключительную чувствительность, превосходную работу при слабом освещении и отличную цветопередачу даже в сложных условиях освещения. Сочетание технологии starlight и HDR X (133 дБ) обеспечивает четкие, детализированные изображения даже при слабом освещении и для сложных высококонтрастных сцен, гарантирует высочайшую видимость для критически важных операций безопасности.

Тепловизор

Камера MIC fusion 9100s оснащена неохлаждаемым микроболометром / VOx (оксид ванадия) для обеспечения непревзойденного качества термального изображения. Она обнаруживает тепловые сигналы, излучаемые объектами, что делает ее эффективной в условиях отсутствия или недостатка видимого света, таких как полная темнота, дым и туман. Способность визуализировать тонкие температурные различия обеспечивает исключительную ситуационную осведомленность даже в самых сложных условиях. Это делает ее идеальным решением для систем безопасности критически важных объектов инфраструктуры.


Высокоскоростное отслеживание с точным позиционированием

Камера использует систему управления замкнутого контура, связывая высокоточные координаты с положением панорамирования/наклона. Благодаря этому направление камеры всегда известно, и она точно возвращается в свое положение даже при очень сильном ветре.

Благодаря высокоскоростному панорамированию и наклону, точно настроенной зубчатой передаче и бесщеточным двигателям, обеспечивается плавное и точное движение практически без люфта, а также поддерживается непрерывная работа без значительного износа. Вместо отклонения цели или отставания, MIC fusion 9100s удерживает быстро движущиеся объекты в фокусе. Такая точность позволяет быстро наводиться на цель, что крайне важно при слежении за транспортными средствами, самолетами или дронами на большом расстоянии. Благодаря непрерывному панорамированию на 360°, наклону на 305° и высокой скорости 140°/с (панорамирование и наклон) MIC fusion 9100s может отслеживать объекты, движущиеся с экстремальными скоростями, такие как автомобили на высоких скоростях на автомагистрали вблизи камеры или дроны, совершающие быстрые вертикальные или боковые перемещения вблизи запрещенных зон.

На практике система может отслеживать автомобили, разгоняющиеся вдоль объездной дороги, не теряя фокуса, а также следить за дроном, совершающим резкие набор высоты или внезапные изменения направления движения вблизи объектов критической инфраструктуры. Это обеспечивает надежное отслеживание в сложных погодных условиях, при сильном ветре и в непрерывном цикле эксплуатации. Такое сочетание точности приводной системы, скорости и стабильности обеспечивает надежное отслеживание в реальных условиях применения в сфере безопасности и обороны, что делает MIC fusion

9100s самым передовым решением для позиционирования с помощью изображений в своем классе.

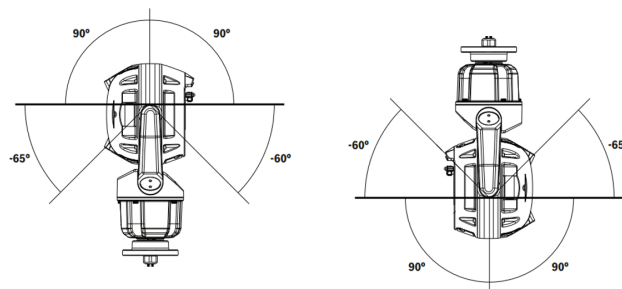

Усиленная защита от воздействия окружающей среды

Металлический корпус камеры соответствует стандартам IP66, IP67, IP68 и Type 6P по защите от пыли и воды, не требуя периодического обслуживания с поддержанием давления. Конструкция выдерживает удары IK10, непрерывные вибрации и высокие ветровые нагрузки, а также надежно работает в диапазоне от -40 °C до +65 °C (от -40 °F до +149 °F). Его можно использовать в экстремальных условиях, включая дождь, пыль, снег, летающий мусор и другие сложные условия. Такой диапазон рабочих температур обеспечивает надежное видеонаблюдение в различных условиях окружающей среды: от холодного северного климата до жарких экваториальных и пустынных регионов.

Превосходная антикоррозионная защита

При создании камеры специалисты Bosch Automotive использовали свой опыт в разработке материалов и покрытиях. Результат: превосходные характеристики металла, предварительное хромированное и лакокрасочное покрытия камеры обеспечивают непревзойденную защиту от коррозии. Камера соответствует высоким требованиям коррозионной стойкости C5 и подходит для использования в суровых промышленных условиях. Надежность камеры подтверждена испытанием на коррозионную стойкость при повышенных температурах по методу ASTM B117 – камера способна выдерживать солевую атмосферу в течение 2000 часов.

Стеклоочиститель и антиобледенитель окна

Камера отличается высокопрочным силиконовым стеклоочистителем, который удаляет влагу как со стеклянных, так и с германиевых окон. Кроме того, оба окна оснащены встроенными антиобледенителями, которые сводят к минимуму образование снежного и ледяного покрова, обеспечивая оптимальную четкость изображения в экстремальных холодных и влажных условиях.

Стеклоочиститель также можно интегрировать с системами омывателей сторонних производителей для проведения регулярной очистки и обслуживания.

Подсветка в нескольких спектрах

Дополнительный прожектор MIC (приобретается отдельно) оснащен ИК-светодиодами и светодиодами Белый свет. Прожектор монтируемый на месте. В следующей таблице указаны сферы применения всех типов светодиодов.

Применение	Тип прожектора
Прожектор ближнего радиуса действия	ИК-светодиоды 940 нм
Обнаружение дальнего радиуса действия	ИК-светодиоды 850 нм
Идентификация и предупреждение	Светодиоды Белый свет

Камера MIC может динамически изменять ИК-луч, чтобы интенсивность подсветки соответствовала полю обзора камеры с учетом уровня увеличения. Интенсивность светового потока контролируется автоматически или вручную по желанию пользователя. При уменьшении интенсивности снижается переэкспонирование. Режим Белый свет позволяет операторам записывать все детали сцены в цветном режиме или использовать свет для предупреждения.

Измерения дальности действия ИК-подсветки, 850 нм

	MIC fusion 9100s (4 Mn)
Обнаружение	600 м (1969 футов)
Классификация	500 м (1640 футов)
Распознавание	400 м (1312 футов)
Идентификация	200 м (656 футов)

GenAI+

СРР16 поддерживает генеративный ИИ на периферии сети, позволяя использовать текстовые сообщения для оповещений и выполнять настройки на устройстве при пользовательских настройках, выходящих за рамки стандартной аналитики. Это шире возможностей традиционных детекторов на основе глубокого обучения за счет понимания контекста и поддержки новых вариантов использования с применением естественного языка.

Эта функция станет доступна в будущих версиях микропрограммы, выпуск которых запланирован на 2027 год.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Камера поставляется с уже установленными приложениями IVA Pro Buildings и IVA Pro Perimeter. При условии приобретения лицензии можно установить

и другие приложения видеоаналитики для расширения функциональности камеры и возможностей видеонаблюдения.

Усовершенствованные функции аналитики на основе технологии глубокого обучения позволяют с высокой степенью достоверности обнаруживать и отслеживать людей и транспортные средства как в зонах с отсутствием движения, так и в многолюдных местах с интенсивным дорожным движением. Устойчивая к ложным признакам, обусловленным атмосферными и природными явлениями (дождь, снег, град, движение деревьев и других объектов из-за ветра, отражения в воде, тени, насекомые и т. д.), камера обеспечивает точное и надежное обнаружение объектов, а также их отслеживание и классификацию. Продуманный набор правил подачи сигналов тревоги и работы счетчиков обеспечивает своевременное оповещение о возникновении заранее заданных тревожных ситуаций. Тот факт, что функции классификации объектов встроены в камеру и сразу готовы к работе, сильно упрощает процесс настройки. С помощью этих передовых функций можно построить комплексное решение для всестороннего обеспечения безопасности в самых разных условиях и областях применения.

Характеристики диапазона обнаружения

Камера MIC fusion 9100s имеет широкий ассортимент объективов — от широкоугольных до телеобъективов — и легко адаптируется к различным требованиям по мониторингу. Эффективность обнаружения является теоретической, основанной на минимальном разрешении объектов, требуемом для функции Intelligent Video Analytics, и поэтому охватывает только оптимальные условия.

Максимальный диапазон обнаружения с помощью IVA Pro Perimeter

Горизонтальный угол обзора объектива	Прямо стоящие люди (1,8 м x 0,5 м) (5,9 фута x 1,6 фута)	Ползущие люди (0,5 м x 0,5 м) (1,6 фута x 1,6 фута)	Транспортное средство спереди (1,5 м x 1,5 м) (4,9 фута x 4,9 фута)
70°	77 м (253 фута)	46 м (151 фут)	138 м (453 фута)
31°	194 м (637 футов)	116 м (381 фут)	349 м (1145 футов)
12°	250 м (820 футов)	149 м (489 футов)	447 м (1467 футов)
10°	586 м (1923 фута)	327 м (1072 фута)	981 м (3217 футов)

Дополнительные сведения, включая критерии DRI (обнаружение/распознавание/идентификация), известные как критерии Джонсона, см. в Design Hub.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro – дополнительные лицензии

С выходом IVA Pro Appearance у пользователей появилась возможность производить поиск в видеозаписях по отличительным признакам (цвет одежды, наличие сумки или головного убора и т. п.), что значительно повышает точность при поиске конкретных людей. Кроме того, теперь камера поддерживает IVA Pro Personal Protective Equipment (СИЗ) и может следить за надлежащим применением средств индивидуальной защиты, что может способствовать снижению рисков несчастных случаев и соблюдению мер охраны труда и техники безопасности на различных объектах.

IVA Pro Traffic по лицензии позволяет оптимизировать аналитику камеры для решения задач интеллектуальных транспортных систем (ITS), таких как подсчет и классификация автомобилей, а также автоматическое обнаружение ДТП, которые необходимы для проектирования автомобильных дорог и городской инфраструктуры.

Использование Video Analytics при перемещении камеры

Intelligent Video Analytics может включать тревогу, если формирователь видимого изображения обнаруживает движущиеся объекты в тревожных полях, когда камера движется.

Эти тревожные поля определяются один раз для всех видов камеры PTZ. Любая часть этих полей, которая в настоящее время находится в пределах обзора камеры, становится активной. Таким образом, системы патрулирования, просматривающие контролируемые области так, чтобы оставить злоумышленнику как можно меньше времени на проход в слепой зоне, теперь могут автоматически инициировать тревоги при обнаружении таких злоумышленников.

При желании сигнал тревоги даже можно использовать для активации функции Intelligent Tracking камеры.

Intelligent Tracking

Функция Intelligent Tracking последнего поколения обеспечивает более плавное перемещение камеры, более комфортный просмотр и более надежное отслеживание объектов в самых сложных условиях наблюдения.

Если приложение Intelligent Video Analytics обнаруживает объекты или людей, камера автоматически активирует функцию Intelligent Tracking, которая управляет панорамированием, наклоном и увеличением изображения с камеры для отслеживания объектов и удержания их в фокусе. Intelligent Tracking может запускаться как оптической, так и тепловизионной камерой.

Зоны с фоновым движением (движущиеся деревья, пульсирующий свет, дороги с интенсивным движением), которое может создавать помехи, могут быть замаскированы.

Камера поддерживает 2 режима Intelligent Tracking:

- Автоматический режим: в этом режиме камера следит за любым объектом, инициировавшим сигнал тревоги в приложении Intelligent Video Analytics. Этот режим наиболее полезен в сценариях, где случаи тревоги могут быть четко определены, например если движение не ожидается в принципе.
- Режим нажатия: в этом режиме пользователи могут щелкнуть любой объект, обнаруженный приложением Intelligent Video Analytics, чтобы включить отслеживание движения этого объекта камерой. Этот режим наиболее полезен для сценариев, где предполагается обычная активность на сцене.

Зона обзора в соответствии с DORI

DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — это система, определенная стандартом EN-62676-4, которая служит для определения способности человека различать людей или объекты в пределах зоны обзора при просмотре видео. Ниже приведена максимальная дальность, с которой камера может отвечать этим критериям:

Камера видимого изображения

DORI	Разрешение DORI	Расстояние	Ширина по горизонтали
Обнаружение	25 пикселей/м	91 м / 2794 м	102 м
	8 пикселей/фут	299 футов / 9167 футов	335 футов
Наблюдение	63 пикселя/м	36 м / 1109 м	41 м
	19 пикселей/фут	118 футов / 3638 футов	135 футов
Распознавание	125 пикселя/м	18 м / 559 м	20 м
	38 пикселей/фут	59 футов / 1834 фута	66 футов
Идентификация	250 пикселей/м	9 м / 280 м	10 м
	76 пикселей/фут	30 футов / 919 футов	33 фута

Интеллектуальная потоковая передача данных

Intelligent Streaming

Возможности интеллектуального кодирования в сочетании с технологией Intelligent Dynamic Noise Reduction (технология интеллектуального динамического шумоподавления) и аналитикой

позволяют снизить загрузку полосы пропускания до минимума. Кодирование требуется только для важных данных сцены, таких как движение или объекты, найденные при помощи аналитики.

Камера может передавать 4 потока тепловизионного видео и 4 потока видимого видео одновременно (всего 8 потоков). Благодаря этому камеру можно настроить на использование независимо настраиваемых потоков для наблюдения в режиме реального времени, записи или удаленного мониторинга с использованием ограниченной пропускной способности.

Стабилизация изображения

Смещение или дрожание камеры при съемке может ухудшать качество изображения. При большом увеличении даже небольшая вибрация может сделать изображение сильно размытым и непригодным для использования. К тому же оператор может быстро уставать. Предусмотренный в камере алгоритм стабилизации изображения с помощью встроенного гироскопа обнаруживает непрерывную вибрацию и устраняет дрожание видео по вертикальной и горизонтальной осям. В результате оператор видит на мониторе стабильное и сглаженное изображение. Примечание: стабилизация изображения доступна только на камере видимого диапазона.

Расширенная запись на стороне камеры

Расширенная запись на стороне камеры предоставляет надежное решение для хранения благодаря сочетанию указанных ниже функциональных возможностей.

- Две карты microSD, которые можно настроить в одном из следующих режимов:
 - Зеркальный режим для резервирования хранилища
 - Режим «При отказе» для расширения интервалов обслуживания
 - Расширенный режим для максимального срока хранения
- Поддержка карт microSD промышленного класса для продолжительного срока службы
- Мониторинг работоспособности карт microSD промышленного класса (разъем 1) позволяет заблаговременно определить необходимость в обслуживании.

Предварительное позиционирование и маршруты

Камера поддерживает 256 препозиций и два типа маршрутов патрулирования: по препозициям и запись/воспроизведение. Первый тип маршрута патрулирования может включать до 256

последовательных препозиций, второй — до 256 определяемых пользователем препозиций. Для обоих типов маршрутов можно настроить период переключения между препозициями.


Камера также поддерживает два настраиваемых записанных маршрута с общей длительностью 30 минут движения. Настраиваемые маршруты представляют собой записанные макросы движений оператора, включая действия панорамирования, наклона, увеличения, фокусировки и препозиций. Операторы могут воспроизводить маршруты в виде последовательных действий.

Нормативная информация

Тип	Стандартный
Электромагнитные излучения	EN 55032, класс A FCC: 47 CFR, часть 15 В, класс A RCM: AS/NZS CISPR 32
Помехоустойчивость	EN 50130-4 EN 50121-4
Условия эксплуатации	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30
Обеспечение безопасности	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-19, ред. 3 EN 62368-1 UL 62368-1
Качество изображения	IEC 62676-5
HD	SMPTE 296M-2001 (разрешение: 1280x720) SMPTE 274M-2008 (разрешение: 1920x1080)
Цветопередача	ITU-R BT.709-6
Соответствие стандарту ONVIF	EN 50132-5-2 EN 62676-2
Ударопрочность	EN 62262
Защита от воды и пыли	EN 60529 (IP66/IP67/IP68) UL50E (тип 6P)
Знаки соответствия	UL, CE, WEEE, RCM, FCC, RoHS, VCCI, CMIM
Кибербезопасность	IEC 62443-1-1, IEC 62443-2, FIPS 140-3 уровень 3
Соответствие требованиям	Соответствие нормам NDAA и TAA
Методики испытаний по военным стандартам	MIL-STD-810H 501.7 (высокая температура); MIL-STD-810H 502.7 (низкая температура); MIL-STD-810H 505.7 (солнечное излучение, процедура I); MIL-STD-810H 506.6 (процедура I —

Тип	Стандартный
	дождь с ветром); MIL-STD-810H 509.7 (соляной туман); MIL-STD-810H 510.7 (пыль и песок); MIL-STD-167-1A (вибрация)
Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества
Global	IEC 62443 Industrial Cyber Security Capability

Замечания по установке и настройке

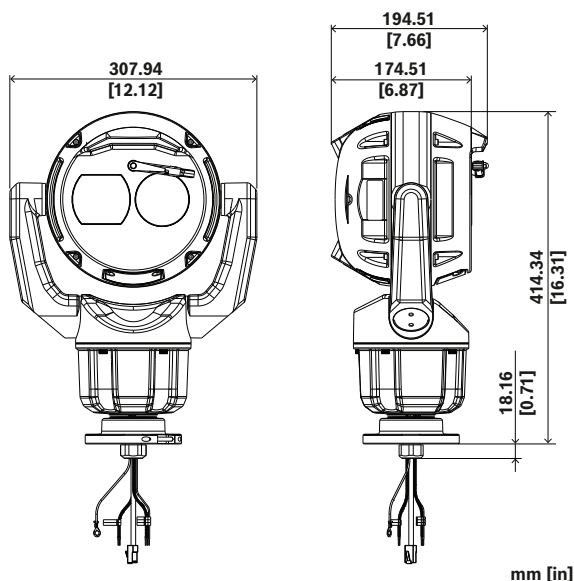

Размеры в мм (дюймах)

В таблице ниже «X» указывает опции источник питания для моделей камеры MIC 9100s.

	РоЕ bt тип 4, класс 8	36 В пост. то-ка	24 В перем. тока
Только камера	X	X	X
Камера с подключенным прожектором		X	X

Учитывайте, что при использования с дополнительным прожектором нельзя подключать РоЕ. РоЕ не обеспечивает достаточной мощности для такого варианта использования и не дает камере получать питание от вспомогательного источника питания.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Камера MIC fusion 9100s
1	Разъем RJ
5	Быстросъемные кабельные зажимы
1	Шестигранный ключ TR20

Количество	Компонент
1	Информация о защите и безопасности
1	Краткое руководство по установке
3	Наклейки для идентификации

Технические характеристики

Датчик

Тип матрицы	1/1.8 inch CMOS
Общее количество пикселей датчика	4 МР прикл.
Эффективные пиксели (Г x В)	2560 x 1440

Оптика

Кратность зума объектива (x)	30x
Цифровое увеличение (x)	16x
Апертура объектива (f/F)	F1.5 - F4.8
Фокусное расстояние объектива (мм)	6.6 mm – 198 mm
Угол обзора по горизонтали (°)	58.5° – 2.1°
Управление зумом/фокусом	Моторизованная
Управление диафрагмой	Автоматическая (с ручной коррекцией)

Функции PTZ

Приводное устройство	Встроенный бесщеточный электропривод для панорамирования/наклона
Поддерживаемая ориентация установки	В прямом или перевернутом положении
Диапазон панорамирования	Непрерывный поворот 360°
Угол наклона	305°
Диапазон наклона	В вертикальном положении: от -60° до +90° В перевернутом положении: от -90° до +60°
Переменная скорость панорамирования	от 0,2°/с до 140°/с
Переменная скорость наклона	от 0,2°/с до 140°/с
Скорость Intelligent Tracking	от 4°/с до 140°/с
Точность препозиции	0,05° (ном.)

Маршрут патрулирования	Пользовательские записанные маршруты: 2 (два), общей длительностью 30 минут: Маршрут по препозициям — 1 (один), состоит из 256 последовательных сцен, и 1 (один) настраиваемый маршрут, до 256 определяемых пользователем сцен
Количество препозиций	256
Слышимый шум	< 65 дБ
Другие функции	Быстрое увеличение изображения

Чувствительность

Цветной режим (лк) (чувствительность измерена по IEC 62676, часть 5)	0.0168 lx
Монохромный режим (лк) (чувствительность измерена по IEC 62676, часть 5)	0.0017 lx
С ИК-аксессуаром	0,0 лк

Тепловой датчик

Тип матрицы	Неохлаждаемый микроболометр / VOx (оксид ванадия)
Спектральный диапазон (μm)	8 μm – 14 μm
Эффективные пиксели (Г x В)	640 x 480
Размер пикселя (μm)	12 μm
Частота (Гц)	30 Гц

Термическая чувствительность

Чувствительность (NETD)	< 30 мК при 25 °C
-------------------------	-------------------

Тепловизионный объектив

Фокусное расстояние объектива (мм)	42 мм
Апертура объектива (f/F)	F1.0
Фокусировка	Фиксированное фокусное расстояние, атермическое
Минимальное фокусное расстояние (м)	85,0 м
Угол обзора по горизонтали (°)	10°
Угол обзора по вертикали (°)	8°

Динамический диапазон

Технология WDR	HDR X
----------------	-------

Расширенный динамический диапазон (HDR) (дБ)	133 dB
--	--------

Видеопотоки

Режим матрицы	25 к/с, HDR X 30 к/с, HDR X 50 к/с, одна экспозиция 60 к/с, одна экспозиция
Разрешение	2560 x 1440; 1920 x 1080; 1280 x 720; 960 x 544; 640 x 360; 480 x 272
Сжатие видеосигнала	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Поток	Несколько настраиваемых потоков с разрешением H.265; H.264 and M-JPEG; Настраиваемая частота кадров и пропускная способность; Интеллектуальная потоковая передача данных Intelligent Streaming
Частота кадров (fps)	1 fps – 60 fps
Задержка обработки изображения	<67ms
Структура группы изображений	IP; IBP; IBBP

Видеофункции

Стабилизация изображения	Электронная
День / ночь	Авто (регулируемые точки переключения); Цветное; Однотонный
Управление диафрагмой	AGC; фикс.; область для каждого предв. зад. положения
Функции камеры	Intelligent Defog; Счетчик пикселей
Компенсация фоновой засветки	Вкл./выкл.; Intelligent Auto Exposure (IAE)
Баланс белого (K)	2,000 K – 10,000 K
Число масок конфиденциальных секторов	32
Шаблон маскировок	Черный; Белый; Серый; Автоматический цвет; Мозаика; 16 млн цветов; 10 степеней размытия
Режимы затвора	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/1 min; 1/30,000 max
Режимы съемки	Стандартное; Яркий; Быстрое движение; Усиление чувствительности; Только в цветном режиме; Прожектор; Настраиваемые режимы #1, #2
Отображение отметки времени	Название; Логотип; Дата/время; Тревожное сообщение

Количество секторов	4, 6, 8, 9, 12, или 16 выбираемые, независимые сектора
Виртуальные маски	24 индивидуально настраиваемые виртуальные маски для скрытия частей сцены (фоновое движение, например, движущиеся деревья, пульсирующие источники света, дороги с движением транспорта и т. д.)

Анализ видеоданных

Тип анализа	IVA Pro Buildings; IVA Pro Perimeter Лицензии действуют на обоих каналах.
Поддерживаемые средства анализа (по лицензии)	На оптической камере: IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent Tracking; IVA Pro Visual Gun Detection; IVA Pro PPE; IVA Pro Appearance На тепловизионной камере: IVA Pro Traffic; IVA Pro Intelligent Tracking
GenAI+	Да (доступно в 4-ом квартале 2026)
Триггеры тревог	Любой объект; Объект в поле; Пересечение линии; Вход/выход из поля; Праздношатание; Следование по маршруту; Неподвижный/удаленный объект; Загруженность; Прекращение или начало движения объектов
Географическое местоположение	Отслеживание положений объектов
Фильтры объекта	Длительность; Размер; Соотношение сторон; Скорость; Направление; Цветное
Классы объектов	Человек; велосипед; автомобиль; грузовик
Калибровка	На базе карты; на базе автокалибровки 3D; на базе измерений
Дополнительные функции	Intelligent Tracking; Обнаружение движущихся объектов во время панорамирования, наклона и увеличения; Обнаружение несанкционированного доступа
Режимы отслеживания	Базовое отслеживание (двухмерн.); Отслеживание по периметру (двухмерн.); Отслеживание по периметру (трехмерн.); Отслеживание людей (трехмерн.); Режим музея (двухмерн.); Отслеживание судов (двухмерн.); Отслеживание дорож-

	ного движения (двухмерн.); Отслеживание дорожного движения (трехмерн.)
--	--

Хранилище

Внутреннее хранилище	5-s-pre-alarm-recording
Разъем для карты памяти	Сдвоенный разъем micro SDHC, сдвоенный разъем micro SDXC, сдвоенный разъем micro SD для карт памяти емкостью до 2 ТБ
Конфигурации сдвоенного разъема для карт памяти micro SD	Зеркало (резервное хранилище); Отказоустойчивость (продленный интервал обслуживания); Продлить (макс. время хранения); Автоматическое пополнение сети

Входы и выходы

Ethernet	Экранированный RJ45
Порт данных	Выход RS485 для управления насосом омывателя
Аудио	Доступно через аксессуар AMN-P15-SIP *Требует будущих версий FW
Прожектор (продается отдельно)	ИК (850 нм и 940 нм) и лампа белого света – требуется источник питания 24 В перем. тока или 36 В пост. тока без LPS

Сеть

Протоколы / стандарты	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; Digest authentication; RTP; RTSPS; MQTT; SRTP; HTTP/HTTPS; HSTST; DDNS (DynDNS.org); MQTTS; Syslog
Тип Ethernet	10/100/1000BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex
Соответствие стандартам	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M
Облачные сервисы	Stratocast Genetec; Remote Portal
Инструменты интеграции	RCP+, HTTP/CGI, NTCIP (только по лицензии)

Платформа

Платформа Common Product Platform	CPP16
Память (МБ)	ОЗУ: 8192 МБ, флэш-память 16 384 МБ

Безопасность данных

Сопроцессор для шифрования (SE)	RSA 4096 бит; эллиптические кривые 512 бит ECC; AES/CBC 256 bit
Инфраструктура открытых ключей (PKI)	Сертификаты X.509; SCEP; сертификат идентификации устройства (корневой ЦС); встроенный межсетевой экран
Шифрование	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Проверка подлинности в сети	802.1x; EAP/TLS; CHAP; дайджест-проверка подлинности; настраиваемый тайм-аут сессии
Шифрование локальных хранилищ	AES-XTS
Система цифровой подписи видео	MD5; SHA-1; SHA-256; Контрольная сумма
Защита микропрограммы	Микропрограмма с цифровой подписью; защищенная загрузка; защита от подмены ПО; список компонентов ПО (SBOM); проверка микропрограммы в облаке
Подтвержденное соответствие стандартам безопасности	Common Criteria EAL6+ (Secure Element 3.0); FIPS 140-3, уровень 3 (Secure Element 3.0)

Электрические характеристики

Ввод PoE	PoE IEEE 802.3bt тип 4, класс 8 PoE и вспомогательное питание можно подключить одновременно для обеспечения резервирования
Напряжение на входе (В пер. тока)	24 VAC
Напряжение на входе (В пост. тока)	36 VDC
Потребляемая мощность PoE (Вт) (типичная — максимальная)	21 W – 71.3 W
Потребляемая мощность по перем. току (Вт) (типичная — максимальная)	21 W – 108 W
Максимальная потребляемая мощность при питании переменным током, с прожектором (Вт)	134 Вт
Потребляемая мощность по пост. току (Вт) (типичная — максимальная)	21 W – 91 W

Максимальная потребляемая мощность при питании постоянным током, с прожектором (Вт)	124 Вт
Защита от перенапряжения	Встроенная защита от перенапряжения для интерфейсов питания, данных и сети

Механические характеристики

Цвет (RAL)	RAL 7001 серебристо-серый
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	414.34 mm x 307.94 mm x 194.51 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	16.3 in x 12.1 in x 7.7 in
Вес (кг)	9.6 kg
Вес (фунтов)	21.2 lb
Стеклоочиститель	Встроенный силиконовый стеклоочиститель с длительным сроком службы
Антиобледенитель	Встроенный в окна оптического модуля и тепловизора, с функцией антиобледенения
Материал для окон	Боросиликатное стекло (оптика); Германий (тепловизор)

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	-40 °C – 65 °C; до 74°C согласно NEMA TS 2-2021, разделы 2.2.7., 2.2.8., и 2.2.2.9. использование тестового профиля рис. 2.1
Рабочая температура (°F)	-40 °F – 149 °F; до 165°F согласно NEMA TS 2-2021, разделы 2.2.7., 2.2.8., и 2.2.2.9. использование тестового профиля рис. 2.1
Температура холодного запуска (°C)	-40 °C
Температура холодного запуска (°F)	-40 °F
Температура хранения (°C)	-45 °C – 70 °C
Температура хранения (°F)	-49 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 93%
Рабочая относительная влажность, с конденсацией (%)	5% – 100%
Ветровая нагрузка	Камера будет сохранять свое положение при порывах ветра до 354 км/ч (220 миль/ч)

Степень защиты (IP)	IP66; IP67 (влага и пыль) с комплектом соединителя по IP67; IP68/тип 6P с камерами настенного монтажа MIC DCA, SCA или MIC
Класс защиты	UL тип 6P
Защита от ударов	IK10
Страна происхождения	Португалия
Страна происхождения (тепловизионная технология)	Канада

Информация для заказа

MIC-9803S-Z30G42V Тепл.кам. PTZ VGA 10° 4Мп 30х сер. GenAI+

Прочная PTZ-камера, объединение метаданных, биспектральная съемка, 4 Мп, 30х, VGA, 42 мм, IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter, IP66/IP67, серого цвета
Номер заказа **MIC-9803S-Z30G42V**

Дополнительное оборудование

NPD-9001-E Инжектор, bt, 90Вт IP67

Уличный инжектор PoE для применения с камерами, поддерживающими технологию PoE («питание по Ethernet»); 90 Вт, один порт
Номер заказа **NPD-9001-E**

NPD-9001-EBT Инжектор, bt, 90Вт IP67 TAA

Уличный инжектор PoE для применения с камерами, поддерживающими технологию PoE («питание по Ethernet»); 90 Вт, один порт
Класс защиты TAA
Номер заказа **NPD-9001-EBT**

MIC-ALM-WAS-24 Интерф. блок, оповещ, насос омыв, 24Впер

Серый поликарбонатный интерфейсный блок для подключения тревожных входов и насоса стеклоочистителя для IP-камер MIC
Номер заказа **MIC-ALM-WAS-24**

MIC-DCA-HG Глуб. каб. кронштейн, 2 отв. M25, серый
Крепеж DCA для камер MIC. Алюминий. Два отверстия M25 для установки кабельных вводов или сальников.
Цвет Серый (RAL 7001).
Номер заказа **MIC-DCA-HG**

MIC-DCA-HGA Глуб. каб. кронштейн, отв. M25, серый
Крепеж DCA для камер MIC. Алюминий. Два отверстия M25 для установки кабельных вводов или сальников.

Комплект поставки включает кабельный адаптер (внешняя резьба M25, внутренняя резьба 3/4" NPT).

Доступно не во всех регионах.

Цвет Серый (RAL 7001).

Номер заказа **MIC-DCA-HGA**

MIC-WMB-MG Настенн. кроншт. д/пр. PTZ-камеры, серый
Кронштейн для установки на стену.

Цвет Серый (RAL 7001). Шлифованная поверхность.

Номер заказа **MIC-WMB-MG**

MIC-PMB Кронштейн для монтажа на столб

Кронштейн для установки на столб (в комплект входят 2 крепежных хомута по 455 мм для столбов диаметром от 75 до 145 мм)

Номер заказа **MIC-PMB**

MIC-CMB-MG Кроншт. для углов. монтажа, серый песок
Кронштейн для установки на угол.

Цвет Серый (RAL 7001). Шлифованная поверхность.

Номер заказа **MIC-CMB-MG**

MIC-SPR-MG Распр. пласт. д/монт на стен, сер. песок

Алюминиевая распределительная пластина для монтажа на кирпичную поверхность.

Цвет Серый (RAL 7001). Шлифованная поверхность.

Номер заказа **MIC-SPR-MG**

MIC-SCA-MG Адаптер д/кабелепровод, мал баз, сер песок

Переходник для неглубокого кабелепровода для кронштейна MIC-WMB, MIC-PMB или MIC-SPR.

Цвет Серый (RAL 7001). Шлифованная поверхность.

Номер заказа **MIC-SCA-MG**

MIC-M25XNPT34 Адаптер, M25 и 3/4" NPT, нерж. сталь

Резьбовой адаптер для перехода между M25 из

Нержавеющая сталь и 3/4" NPT

Номер заказа **MIC-M25XNPT34**

MIC-9100-SC Солнц. коз. с MIC fusion 9100s, бел.

Солнцезащитный комплект для камер MIC fusion 9100s, белого цвета. Рекомендуется для использования с белыми камерами MIC fusion 9100s, установленными в местах с высокой солнечной нагрузкой.

Номер заказа **MIC-9100-SC**

MIC-IP67-5PK Комплект разъемов, IP67, 5шт.

Набор для защиты от атмосферных воздействий для камер MIC, 5 шт. Обеспечивает барьер от пыли и влаги класса IP67. Рекомендуется при монтаже камеры MIC непосредственно на установочную поверхность (не на MIC-DCA или настенный кронштейн MIC).

Номер заказа **MIC-IP67-5PK**

MIC-WKT-IR Комплект омывателя, MIC IR

Комплект омывателей для моделей камеры MIC

Номер заказа **MIC-WKT-IR**

MIC-ILG-400 Прожектор, бел.-ИК свет, сер.

Дополнительный прожектор для IP-камер MIC ИК (850 нм/940 нм) + белые светодиодные индикаторы Цвет Серый (RAL 7001). Шлифованная поверхность.

Номер заказа **MIC-ILG-400**

AMN-P15-SIP Модуль усилителя, 15Вт, SIP

Модуль IP-усилителя 15 Вт, интегрированный усилитель класса D, DSP

Номер заказа **AMN-P15-SIP | F.01U.389.866**

LHN-UC15L-SIP Рупор. громкоговор., 15Вт, дальн., SIP

IP-громкоговоритель 15 Вт с большим радиусом действия, встроенным усилителем класса D, цифровым сигнальным процессором и микрофоном.

Номер заказа **LHN-UC15L-SIP | F.01U.389.835**

LHN-UC15W-SIP Рупор. громкоговор., 15Вт, шир.ДН, SIP

IP-громкоговоритель 15 Вт, широкоугольный, со встроенным усилителем класса D, цифровым сигнальным процессором и микрофоном.

Номер заказа **LHN-UC15W-SIP | F.01U.389.865**

Источник питания XDR-240E-36, 36 В пост. тока, 240 Вт

Источник питания, 36 В пост. тока, 240 Вт

Номер заказа **XDR-240E-36 | Z.01X.002.077**

Дополнительное программное обеспечение**MVS-FCOM-PRCL Лиценз. ключ для последов. протокола**

Программная лицензия последовательного протокола для IP-камер (электронная лицензия)

Номер заказа **MVS-FCOM-PRCL**

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Программное обеспечение для анализа видеоданных на основе нейронных сетей для мониторинга дорожного движения и автоматического обнаружения инцидентов.

Номер заказа **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-IT IVA Pro Intelligent Tracking

Функции Intelligent Tracking и Video Analytics на основе ИИ во время движения камеры для применения в местах скопления людей и при отслеживании транспортного потока.

Номер заказа **MVC-IVA-IT**

MVC-IVA-VGD IVA Pro Visual Gun Detection

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для обнаружения стоящих прямо людей с оружием в руках.

Номер заказа **MVC-IVA-VGD**

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для обнаружения средств индивидуальной защиты.

Номер заказа **MVC-IVA-PPE**

MVC-IVA-APC IVA Pro Appearance

Программное обеспечение для видеоаналитики, основанное на технологии глубоких нейронных сетей, позволяет получить подробные признаки внешности человека, расширяя возможности поиска по видеозаписям.

Номер заказа **MVC-IVA-APC**

MVC-IVA-LPR IVA Pro License Plate

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для распознавания информации на номерных знаках.

Номер заказа **MVC-IVA-LPR**

MVC-IVA-MMR IVA Pro Vehicle Make Model

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для распознавания автомобилей.

Номер заказа **MVC-IVA-MMR**

MVC-IVA-DGS IVA Pro Dangerous Good Signs

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для распознавания знаков опасных грузов.

Номер заказа **MVC-IVA-DGS**

MVC-IVA-LPRX IVA Pro License Plate + Make Model

Программное обеспечение для видеоаналитики на основе технологии глубоких нейронных сетей, предназначенное для распознавания информации на номерных знаках и распознавания автомобилей.

Номер заказа **MVC-IVA-LPRX**

Сервисы

EWE-MIC9IFF-IW Расш. плн гарант 12мес: MIC 9000i

Fusion

Продление гарантии на 12 месяцев

Номер заказа EWE-MIC9IFF-IW



<https://www.iqsight.com>